



CLICKFIX® 2-TEILIG

BODENTREPPE

DOLLE®



Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und leichtem Einbau

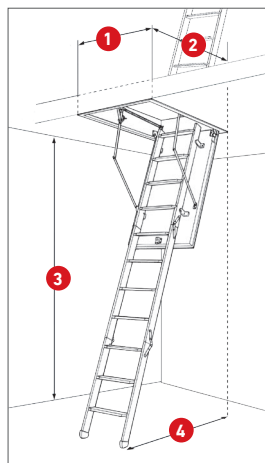

0,49
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
DIN EN 12207:1 2001-02



LUFTDICHT
nach DIN EN 12207 / 12114

DIN EN
14975

PRODUZIERT NACH DIN



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST
für 150 kg Traglast



Einmanninstallation



Geringes Eigengewicht

AUSSTATTUNG

- > Neuer, patentierter Knickhebel - Einbau ohne Werkzeug!
- > Zwei umlaufende Dichtungen
- > Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- > Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
- > Leiternteil Holme Kiefer, Stufen Buche, 2-teilig, Stufentiefe 8,3 cm
- > Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- > Fußkappen, schwarz
- > Bedienstab
- > Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- > Justierschrauben

TECHNISCHE HINWEISE

- > Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- > Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Handlauf aus Stahl
- > Lukenschutzgeländer

MASSE

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 120,00 cm
3 Lichte Raumhöhe	max. 272,00 cm
4 Ausladung	max. 130,00 cm
5 Ausklappmaß	160,00 cm