

Bodentreppe DOLLE alu-fix mit Lukenkasten (oben) oder mit Stirnbrett (unten)



**0,90**  
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG  
Vom Hersteller berechneter U-Wert



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST  
für 150 kg Traglast

## AUSSTATTUNG

- › Lichte Raumhöhe bis 260 cm (mit Lukenkasten), bis 300 cm (mit Stirnbrett)
- › Lukenkasten: Fichte, 14 cm hoch
- › Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke 56 mm
- › Leiternteil: Scherenpaket aus Alu, Stufentiefe 7,8 cm
- › Verbindungsart: geschraubt
- › Mit Stirnbrett für vorhandene Lukenkästen
- › Oder zusammen mit Lukenkasten
- › Schnäpper aus Kunststoff (Variante mit Lukenkasten)
- › Bedienstab (Variante mit Lukenkasten)



## TECHNISCHE HINWEISE

- › Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

## ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Lukenschutzgeländer

## MASSE

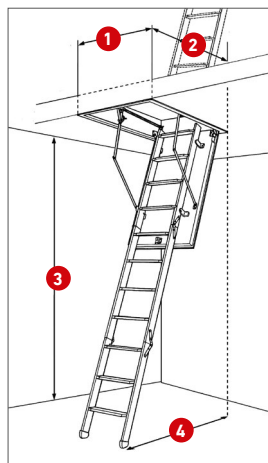

### Rohbaumaße

70 x 60/70 cm, 80 x 60/70 cm  
(mit Lukenkasten)  
ab 65 x 55 cm  
(mit Stirnbrett)

1	Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 70,00 cm
3	Lichte Raumhöhe	max. 300,00 cm
4	Ausladung	max. 163,00 cm