


## Längsaufsatz 300x500 - Klasse C 250

ISO 9001-2015

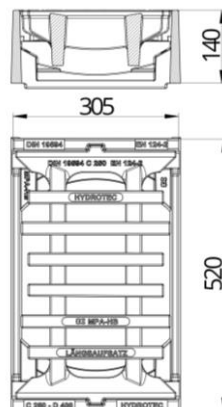

Referenz	Klasse	Standard	Material	Gewicht	Artikel pro Palette
903241	C 250	DIN EN 124-2	EN-GJL	ca. 69,0 kg	24

### Rahmen

- aus Guss
- hochziehbar
- Aufnahme für Schmutzweimer
- Bauzeitenentwässerung
- Bauhöhe 140 mm
- Außenmaß 305x520 mm

### Rost

- aus Guss
- Pultform
- Schlitzweite 34 mm

### Einlaufquerschnitt

- 600 cm<sup>2</sup>


### Einlage

- im Rost 2-fach, auswechselbare HYDROpren-Einlage aus Polychloropren nach DIN 53505
- langlebig, hochabriebfest für extreme Belastungen

### Norm

- DIN EN 124-2
- DIN 19594

Bauzeitenentwässerung



HYDROTEC Technologies AG  
Düngstruper Strasse 46  
27793 Wildeshausen, Deutschland



info@hydrotec.com



www.hydrotec.com



+49 4431 9355-0



+49 4431 9355-33