

**BMI**

**BRAAS**

**Wakaflex**  
**Wand-/Kaminanschluss**



**Wakaflex**


# Wakaflex – die Nummer 1

## **GARANTIERTE SICHERHEIT – MIT SELBSTVERSCHWEIßUNGSEFFEKT**


Lassen Sie sich von Wakaflex überzeugen, das seit mehr als zwei Jahrzehnten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit hochwertiger Dächer leistet und dabei im Laufe der Jahre ständig verbessert wurde. Das praxisbewährte Universal-Produkt für den handwerksgerechten Anschluss an Wand, Kamin, aufgehenden Bauteilen und anderen Anschlüssen am Dach trägt wesentlich zur Langlebigkeit der gesamten Dachkonstruktion bei. Viele Dachdecker und Zimmerer wissen bereits, dass Wakaflex höchste Ansprüche erfüllt und langfristige Sicherheit

gewährt. Die 20-jährige Material-Garantie unterstreicht dieses Qualitätsversprechen noch einmal. Wakaflex ist aber nicht nur sicher, sondern auch umweltfreundlich. Es besteht zur Hauptsache aus hochwertigem Polyisobutyl (PIB) – das auch in Kaugummis zu finden ist – und einem Aluminiumstreckgitter.

**Wakaflex: der Wand- und Kaminanschluss, auf den Sie sich in jeder Beziehung verlassen können.**

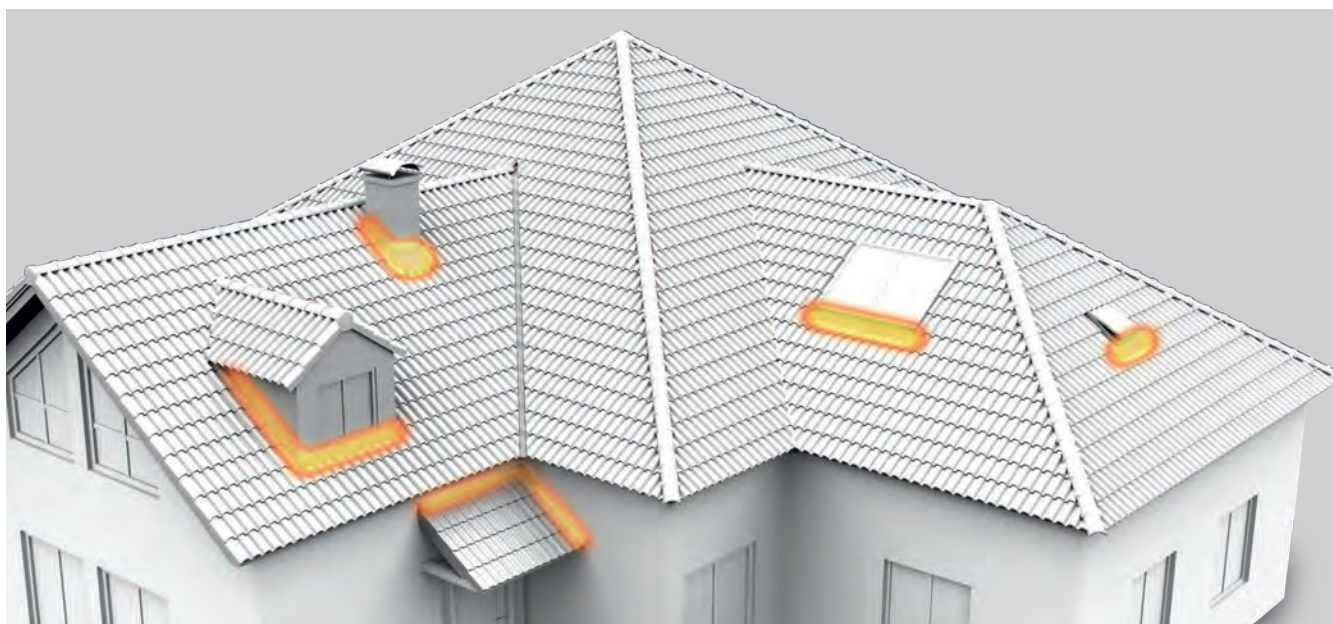


Wakaflex: vielseitig einsetzbar für Wand, Kamin, aufgehende Bauteile und andere Anschlüsse.

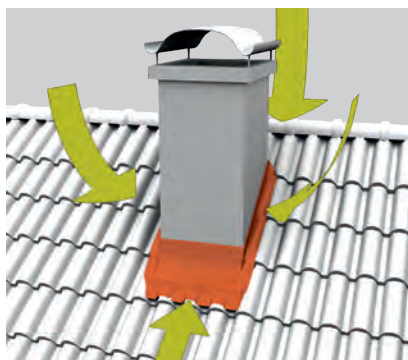

Sichere Kaminverwahrung.



Handwerksgerechter Anschluss an Gauben.

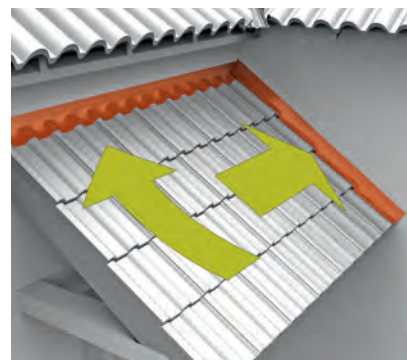


Ideal für Wandanschlüsse.



# Wakaflex bietet mehr

## BEI INDUSTRIELL VORGEFERTIGTEN LÖSUNGEN IST WAKAFLEX NICHT OHNE GRUND DIE ERSTE WAHL:

- Höchste Sicherheit vor Regen, Schnee und Staubeintrieb durch selbstverschweißendes Material
- Langlebigkeit und Farbstabilität durch optimale Materialrezeptur und hohe UV-Beständigkeit
- Glatte Oberfläche, auf der Schmutz kaum eine Chance hat
- Farblich auf Braas Dachpfannen abgestimmt
- Hohe Festigkeit durch innovative Materialqualität und bis zum Rand reichendes Streckgitter
- Ideale Anformbarkeit durch die Streckgittereinlage aus hochwertigem Aluminium
- Hohe Dehnbarkeit in beide Richtungen (ca. 50 % längs und ca. 15 % quer)
- Sichere Fixierung durch zwei Butylklebestreifen
- Sichere Verarbeitung bei Hitze und Kälte, Mindestverarbeitungstemperatur 5 °C
- Bis zu 30 % schnellere Verlegung gegenüber herkömmlichen Materialien
- Auch als Systemkomponente für das Braas 7GRAD Dach zugelassen

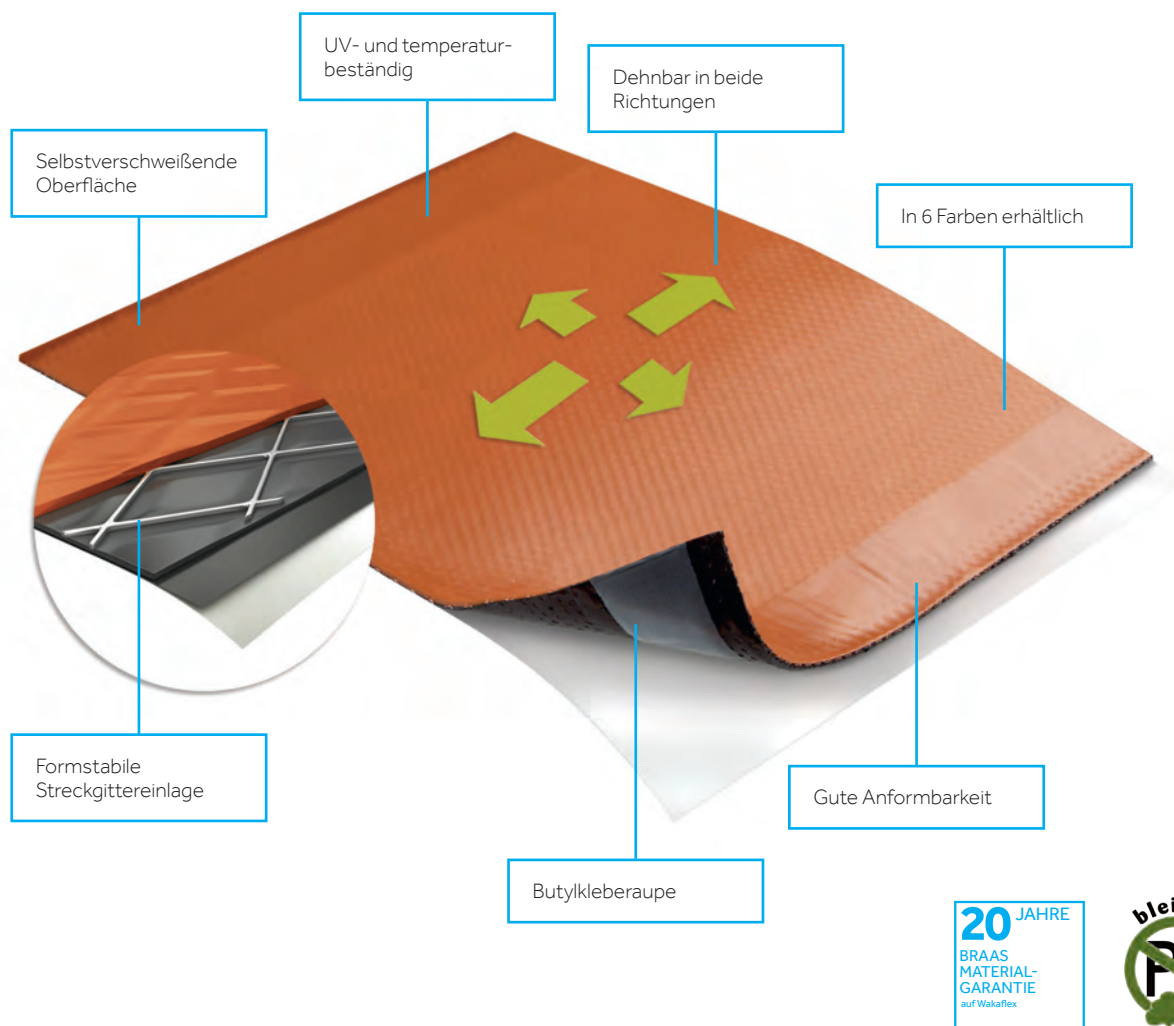

# Wakaflex – universell und schnell



## **SNHELL, EINFACH, SICHER**

Wakaflex, die Lösung für den Profi. Schnell und einfach zu verlegen. Das Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau (izb) bestätigt: Verlegung von Wakaflex ermöglicht eine Zeitersparnis von bis zu 30 % gegenüber herkömmlichen Materialien.

## **KEIN AUFWAND, KAUM WERKZEUG**

Wakaflex wird in handlichen Rollen geliefert, lässt sich mit einer stabilen Schere zuschneiden und mühelos per Hand anformen. Das bei Metallverwahrungen übliche Löten entfällt.

## **IDEAL UND OPTIMIERT**

Wakaflex ist ideal anformbar. Das liegt in erster Linie an seiner Streckgittereinlage aus hochwertigem Aluminium, die bis zum Rand reicht. Umgeben ist das Streckgitter von einer hochflexiblen, witterungsbeständigen PIB-Schicht. Verlegungen in Stehfalztechnik sind durch diese optimierten Produkteigenschaften genauso möglich wie Verlegungen unter der Dachpfanne oder als Schichtstücke.

## **LANGLEBIG SCHÖN**

Die neue Rezeptur von Wakaflex und eine hohe UV-Beständigkeit sorgen nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für eine hohe Farbstabilität. Mit Wakaflex bleiben die Anschlüsse am Dach auch nach Jahren noch schön.

# Zusätzliche Systemkomponenten

Verwenden Sie für Wand- und Kaminanschlüsse unser komplettes Anschlusssystem. Da passen alle Teile perfekt zueinander und bilden so die ideale Voraussetzung für eine sichere Ausführung. Das Ergebnis: eine hohe Langlebigkeit der gesamten Dachkonstruktion.

## 1 WAKA-LEISTE

Für den oberen sicheren Abschluss von Wakaflex an unverkleideten, aufgehenden Bauteilen, beidseitig verwendbar, mit vorgefertigten Stanzungen.

## 2 DICHTUNGSMASSE K



Gewährleistet hervorragende Dichtigkeit im Außen- und Innenbereich. Geprüfte Dichtungsmasse für Wakaflex.

## 3 WAKA-SCHLAGDÜBEL

Zur schnellen und einfachen Montage der Waka-Leiste.

## FARBEN

Passend zu den Braas Dachpfannen gibt es Wakaflex in sechs Farben. So lassen sich die Anschlüsse am Dach farblich auf die Deckung abstimmen. Das Ergebnis ist ein harmonischer Gesamteindruck des Daches als sichtbarer Ausdruck handwerklicher Qualität.

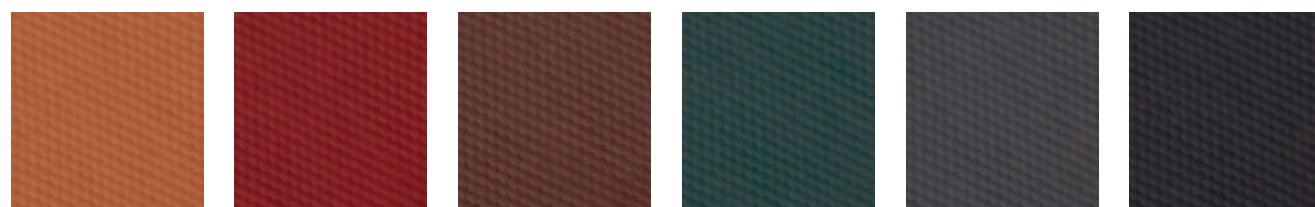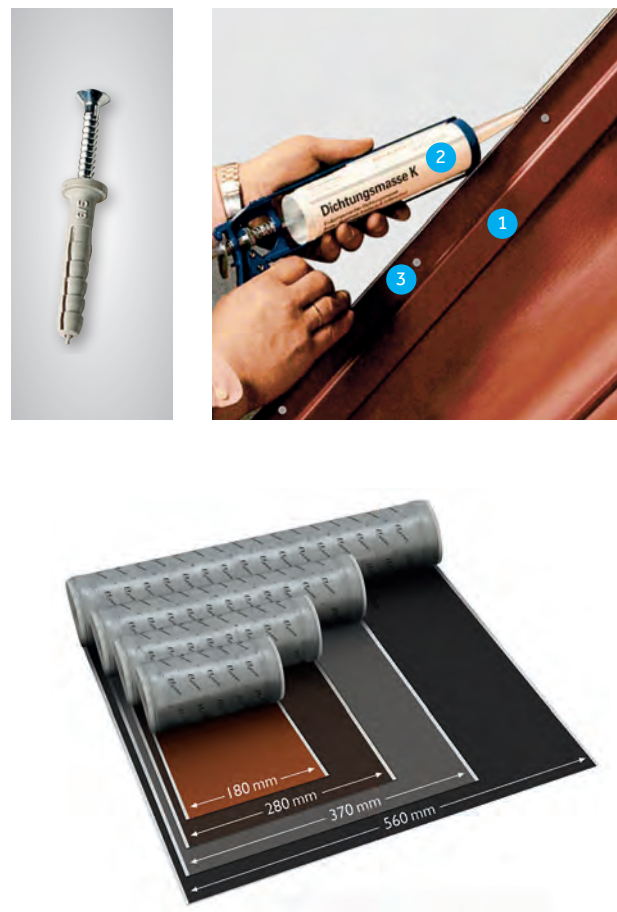

Rot\*

Dunkelrot

Braun\*

Grau

Anthrazit\*

Tiefschwarz

\* Auch in 180 mm Breite lieferbar.

Wakaflex	
Material	Polyisobutylen (PIB) mit Aluminium-Streckgittereinlage und Butylkleberändern
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis zu +100 °C in Anlehnung an DIN 52133
UV-Beständigkeit	in Anlehnung an DIN EN ISO 4892
Breite	180 mm/280 mm/370 mm/560 mm
Gewicht	5-m-Rolle/280 mm breit: ca. 4,8 kg 5-m-Rolle/370 mm breit: ca. 6,8 kg 5-m-Rolle/560 mm breit: ca. 10,4 kg 10-m-Rolle/280 mm breit: ca. 9,5 kg 10-m-Rolle/180 mm breit: ca. 6,1 kg
Verpackung	180 mm und 280 mm Breite: 2 Rollen à 10 m oder 4 Rollen à 5 m im Karton 370 mm und 560 mm Breite: 2 Rollen à 5 m im Karton



## **BRAAS**

### **Innendienst**

T 06104 800 1000  
F 06104 800 1010  
E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

### **Technische Beratung**

T 06104 800 3000  
E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

### **BMI Deutschland GmbH**

Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel

[bmigroup.de](https://www.bmigroup.de)