

Mit Fensteraussparung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Frei positionierbarer Lichtschacht
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert Dämmstoff 0,025 W/(mK)
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Platte kann um 180° gedreht werden

■ Montierbare Lichtschächte auf ACO


Therm Block 1230 und 1500 mm
Baubreite:

- ☐ 1000 x 600 x 400 mm
- ☐ 1000 x 1000 x 400 mm
- ☐ 1000 x 1300 x 400 mm
- ☐ 1000 x 1000 x 600 mm
- ☐ 1000 x 1300 x 600 mm

■ Montierbare Lichtschächte auf ACO

Therm Block 1500 mm Baubreite (zu-
sätzlich):

- ☐ 1250 x 1000 x 400 mm
- ☐ 1250 x 1300 x 600 mm
- ☐ Und alle oben genannten Größen

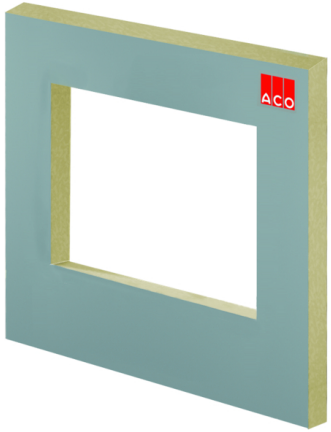

Technische Daten zum Artikel 375305

| Abmessungen | | Für Leibungsfenster | Fensteraussparung im Therm Block |
|--------------------|------|---------------------|-------------------------------------|
| Breite | Höhe | Breite x Höhe | Breite x Höhe |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| Dämmstärke: 140 mm | | | |
| 1230 | 1100 | 1000 x 625 | 960 x 585 |