



Aufstockelemente inkl. Montagesets

Produktinformationen

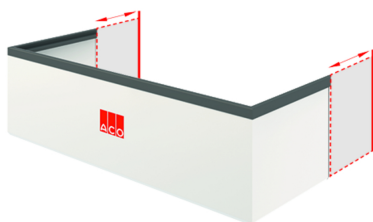

- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind ausschließlich begehbar.
- Bis zu 3 fixe Aufstockelemente können gestapelt werden. Alternativ 2 fixe und 1 höhenverstellbares Aufstockelement stapeln. Beide Anwendungen sind ausschließlich begehbar.
- Mit Radlast von 6 kN belastbare Kombination: 2 fixe Aufstockelemente, 1 befahrbarer Rost, 1 befahrbares Montageset für Lichtschächte.
- Befahrbarkeit bei Montage auf Dämmung: ACO Therm® Block einsetzen und die 2 oberen Befestigungspunkte mit Schwerlastankern ausstatten.

Technische Daten zum Artikel 375025

| | Für Lichtschacht | Anwendung | Abmessungen | | |
|---|------------------|------------------|-------------|--------|------|
| | Tiefe | | Tiefe | Breite | Höhe |
| | [mm] | | [mm] | [mm] | [mm] |
| Höhenverstellbereich: 30 mm – 300 mm, verlängerte Seitenschenkel | | | | | |
|  | 600 | Variable Bauhöhe | 800 | 1250 | 340 |