

Mit Fensteraussparung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Frei positionierbarer Lichtschacht
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert Dämmstoff 0,025 W/(mK)
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Platte kann um 180° gedreht werden

■ Montierbare Lichtschächte auf ACO


Therm Block 1230 und 1500 mm
Baubreite:

- ☐ 1000 x 600 x 400 mm
- ☐ 1000 x 1000 x 400 mm
- ☐ 1000 x 1300 x 400 mm
- ☐ 1000 x 1000 x 600 mm
- ☐ 1000 x 1300 x 600 mm

■ Montierbare Lichtschächte auf ACO

Therm Block 1500 mm Baubreite (zu-
sätzlich):

- ☐ 1250 x 1000 x 400 mm
- ☐ 1250 x 1300 x 600 mm
- ☐ Und alle oben genannten Größen

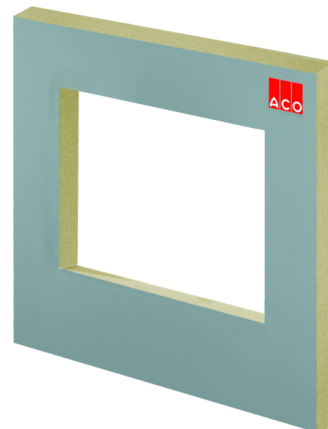

Technische Daten zum Artikel 380149

Abmessungen		Für Leibungsfenster	Fensteraussparung im Therm Block
Breite	Höhe	Breite x Höhe	Breite x Höhe
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Dämmstärke: 160 mm			
1500	1400	1000 x 500	960 x 460

BIM

Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.