


Rinneneinhangstutzen, Form G

Produktdatenblatt

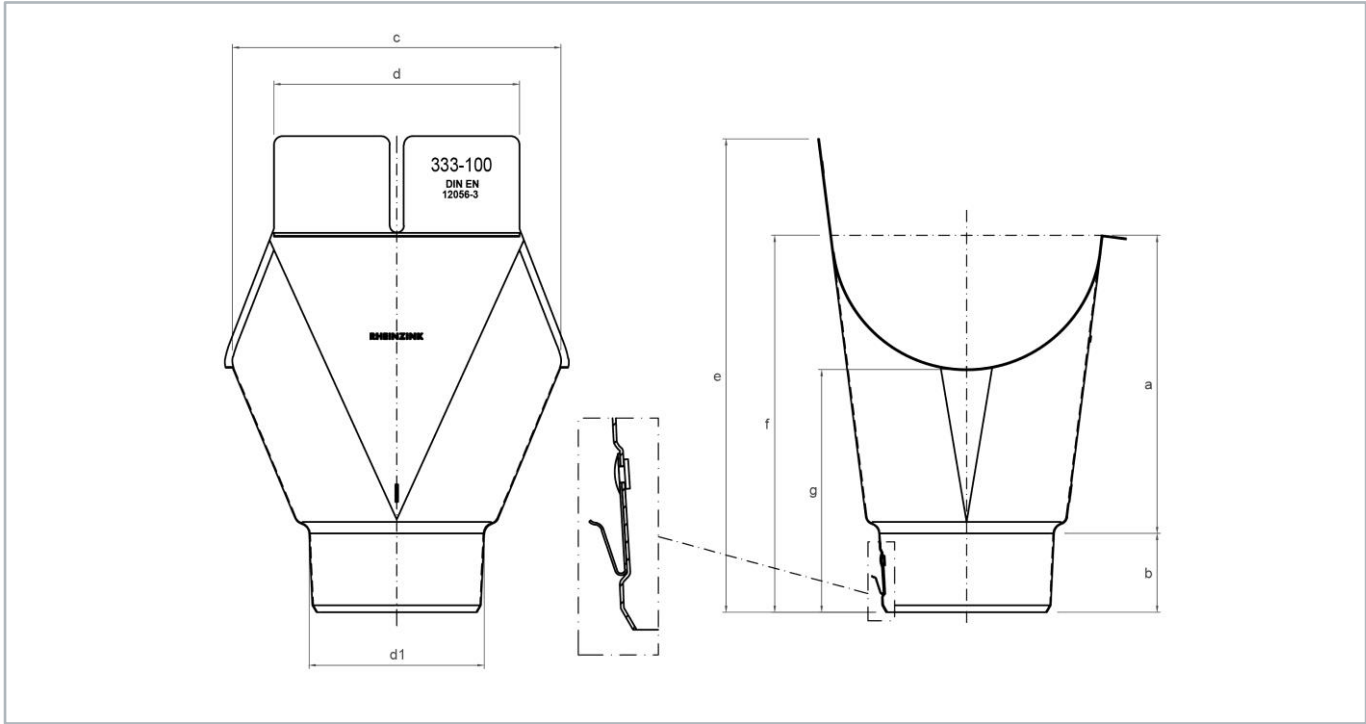

Rinneneinhangstutzen, geschweißt, Form G, gerade

Nenngröße	Dicke mm	Gewicht kg/St	a mm	b mm	c mm	d mm	d1 mm	e mm	f mm	g mm
400/120	0,80	0,733	203	50	210	160	118,4	308	252	155
400/100	0,80	0,715	209	45	211	160	98,6	307	252	155
333/120	0,70	0,495	171	50	185	140	117,3	278	222	145
333/100	0,70	0,480	171	44	185	140	98,4	269	215	140
333/87	0,70	0,469	176	43	185	140	85,4	268	216	140
333/80	0,70	0,470	180	40	185	140	78,6	270	218	142
333/76	0,70	0,457	179	40	184	140	74,5	269	216	141
280/87	0,70	0,372	148	43	166	120	85,4	243	191	127
280/80	0,70	0,351	148	40	165	120	78,6	240	188	122
280/76	0,70	0,345	150	37	165	120	74,5	240	188	122
250/80	0,70	0,290	123	39	140	100	78,6	203	162	106
250/76	0,70	0,266	125	37	140	100	74,5	203	161	106



Produktbeschreibung

RHEINZINK-Rinneneinhangstutzen, Form G, sind geschweißt.
Er besteht durch und durch aus RHEINZINK, ist langlebig, wartungsfrei und umweltfreundlich.

Der Rinneneinhangstutzen ist in den Oberflächen RHEINZINK-CLASSIC walzblank, RHEINZINK-prePATINA blaugrau und schiefergrau als auch in RHEINZINK-GRANUM Basalte und Skygrey erhältlich.