



- Multifunktionale Verwendung.
- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Flexible Verwendung in Treppenstellung.
- Gleicht Bodenunebenheiten bis 120 mm aus.
- Komfortable Bedienung per Fußhebel.
- Integrierte Wasserwaage für präzises Ausrichten der Leiter.

## Merkmale:

- **Leiterinnenbreite 294 mm (Oberteil).**



\* außer Größe 3x12

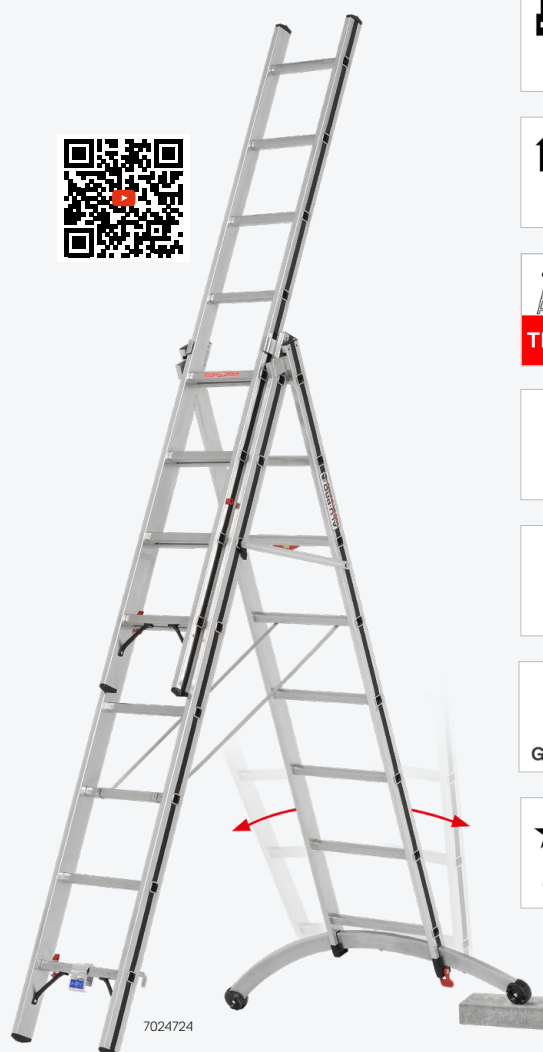

Sprossenzahl	3x8	3x10	3x12
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	60/71/60	71/83/71	71/83/71
Sprossenzahl max. ausgefahren	18	23	28
Länge eingefahren/Anlegeleiter ausgefahren (ca. m)	2,41/5,21	2,99/6,62	3,52/8,02
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter (ca. m)	2,40/3,84	3,45/5,46	4,24/6,81
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil/Anlegeleiter (ca. m)	4,40/5,84	5,45/7,46	6,24/8,81
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	3,61	4,66	5,45
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	350/415/1.281	350/415/1.513	350/415/1.513
Schrittlänge (ca. m)	1,76	2,09	2,42
Gewicht (ca. kg)	14,3	20,7	24,5
Treppenstellung	✓	✓	-
Best.-Nr.	7024724	7024730	7024736

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

## Empfohlenes Zubehör:



**Wandabstandshalter**  
Seite 19



**Leiterhaltersetz für Dachrinnen**  
Seite 18



**Universal-Leitertritt klappbar**  
Seite 17



**Eimerhaken**  
Seite 19