


APDatec 10

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Agrartechnik, Bewässerung, Wasserablauf, Düngerausbringung, Abwasser
- Konstruktion** PVC / Weich-PVC, Grün, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -5°C bis 60°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobienbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, phtalatfrei

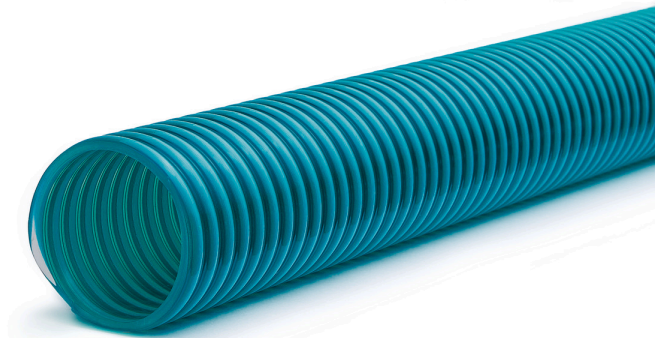

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
13	17,2	2,10	55	7,00	0,69	0,1350	50	100130500
16	20,4	2,20	70	7,00	0,69	0,1600	50	100160500
19	23,8	2,40	80	7,00	0,69	0,2000	10	100190100
19	23,8	2,40	80	7,00	0,69	0,0120	25	100190250
19	23,8	2,40	80	7,00	0,69	0,0460	50	100190500
19	23,8	2,40	80	7,00	0,69	0,2000	20	100190200
25	30	2,50	110	7,00	0,69	0,0150	10	100250100
25	30	2,50	110	7,00	0,69	0,0260	20	100250200
25	30	2,50	110	7,00	0,69	0,0190	50	100250500
25	30	2,50	110	7,00	0,69	0,0460	25	100250250
30	35,6	2,80	130	7,00	0,69	0,3100	50	100300500
32	37,6	2,80	140	7,00	0,69	0,0540	25	100320250
32	37,6	2,80	140	7,00	0,69	0,0430	50	100320500
35	41	3,00	150	6,00	0,59	0,3800	50	100350500
38	44,4	3,20	180	6,00	0,59	0,4200	25	100380250
38	44,4	3,20	180	6,00	0,59	0,4200	50	100380500
40	46,6	3,30	190	6,00	0,59	0,4700	25	100400250
40	46,6	3,30	190	6,00	0,59	0,4700	50	100400500
45	51,6	3,30	220	5,00	0,59	0,5300	50	100450500
50	56,8	3,40	240	5,00	0,59	0,0350	25	100500250
50	56,8	3,40	240	5,00	0,59	0,0550	50	100500500

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
55	62	3,50	250	5,00	0,59	0,7000	50	100550500
60	67	3,50	270	5,00	0,59	0,7700	50	100600500
63	70	3,50	290	5,00	0,59	0,8100	50	100630500
70	77,6	3,80	320	4,00	0,59	1,0000	50	100700500
75	83	4,00	370	4,00	0,69	1,1500	50	100750500
80	88,2	4,10	400	4,00	0,69	1,3000	50	100800500
90	98,8	4,40	450	4,00	0,69	1,5600	50	100900500
100	109,4	4,70	500	4,00	0,59	1,7100	50	101000500
110	122	6,00	530	4,00	0,59	2,1000	25	101100250
125	138,4	6,70	690	3,00	0,59	2,9000	25	101250250
150	164,6	7,30	810	2,00	0,59	3,7200	25	101500250