




## CLiMATUBE® silence

---

### Körperschalldämmung im Sanitärbereich

#### Produkteigenschaften

- Polyethylen Schutzschlauch
- Schützt vor Korrosion und Beschädigungen
- Anwendungsbereich: Heizung und Sanitär, Lüftungskanäle
- Schalldämmung bei Kunststoff- und Metallrohren
- Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie
- Brandklasse: E (normal entflammbar)
- Einsetzbar bei Rohrtemperaturen von 0 °C bis +95 °C
- Schalldruckpegel: bis 20 dB(A)

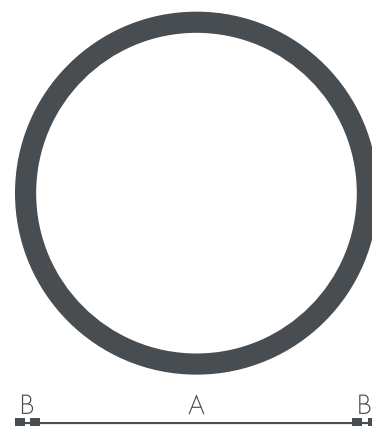

## Produktsortiment

Typ	A mm	B mm	Länge	VPE
50 - 4	70 ± 3	4	2,5 m	2,5 m
70 - 4	92 ± 3	4	2,5 m	2,5 m
100 - 4	125 ± 4	4	2,5 m	2,5 m