

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# STELZLAGER

## NIVELLIERBAR

### TECHNISCHES DATENBLATT

Für die sichere und stabile Verlegung von Terrassenbelägen aller Art  
(Betonplatten, Keramikplatten, Holz- und WPC-Dielen).

#### Eigenschaften:

- Millimetergenaue Höhenverstellbarkeit
- Sicherheitsblockierung der Schraube um versehentliches verstellen zu verhindern
- Leicht abnehmbare Distanzklammern
- UV beständig

#### Technische Daten: Prima Stelzlager Niv. 45/60mm SB P2 ohne Kopf, Art. Nr.: 4429906

Grunddurchmesser:	200 mm (+/- 1.0)
Grund-Dicke:	3 mm (+/- 0.2)
Kopfdurchmesser:	110 mm (+/- 0.8)
Aufstellfläche:	301 cmq (+/- 5)
Dicke der Distanzklammern:	4 mm (+/- 0.2)
Höhe der Distanzklammern:	12 mm (+/- 0.2)
Härte:	70 Shore d (+/- 3)
Ausgleich des Gefälles	0-5 %
Feuerfest*	Classe "E" UNI-EN 13501-1:2009
Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen:	-40 C°

\* Tests, die vom „Istituto Giordano S.p.A.“ in Bellaria-Igea Marina (RN) -Italien, durchgeführt wurden.

#### Technische Daten SB P2

Mindesthöhe:	45 mm (+/- 1,0)
Maximalhöhe:	60 mm (+/- 1,5)
Gewicht:	0.142 kg (+/- 5 %)
Grenzwert der zentralen Kompression:	21.15 kN
Grenzwert der exzentrischen Kompression:	11.70 kN

#### Hersteller:

Eterno Ivica S.r.l., Via Austria n. 25/E  
Zona Industriale, I-35127 Padova (PD)  
Tel.: +39 049 8530 - 101, Fax.: +39 049 8530 - 111

#### Lieferform:

60 Karton á 25 Stück pro Palette

#### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# STELZLAGER

## NIVELLIERBAR

### TECHNISCHES DATENBLATT

**Einsatzgebiet:**

auf jeder wasserdichten Abdichtungsbahn im Dachbereich.  
auf jeder festen und kompakten Verlegefläche

**Anwendungsbereiche:**

mit jeglichen, selbsttragenden Elementen für Außenböden  
z.B. Beton, Keramik, Holz und WPC

**Rohstoff:**

Polypropylen und Gummi (Deckschicht des Kopfes)

**Einfluss auf die Umwelt:**

recyclbar – nicht gefährlicher Abfall

**Zubehör:****Kopf:**

Zur Aufnahme von Alu-Unterkonstruktionen,  
Holz-Unterkonstruktionen (auch WPL), sowie  
Terrassenplatten geeignet  
Material: Polypropylen, Gummi

**Stelzlager Verlängerung Typ SBP:**



Verlängert die Basishöhe um 101,8 mm.  
Material: Polypropylen

**Einstellschlüssel für Stelzlager SBP:**

Zum millimetergenauen Einstellen der Höhe des  
Stelzlagers, selbst bei bereits fertig verlegtem Boden  
(Keramikplatten)  
Material: Metall

**Fugenkreuze:**

Die Fugenkreuze sorgen für einen gleichmäßigen Abstand  
der Platten.  
Material: Polypropylen

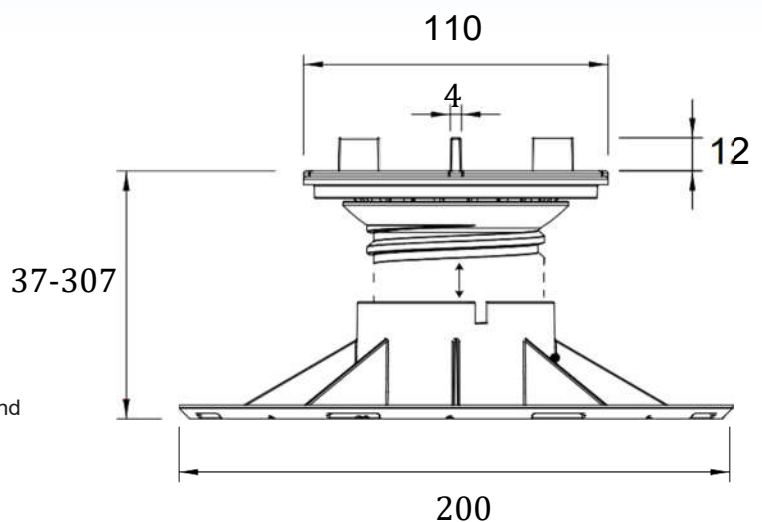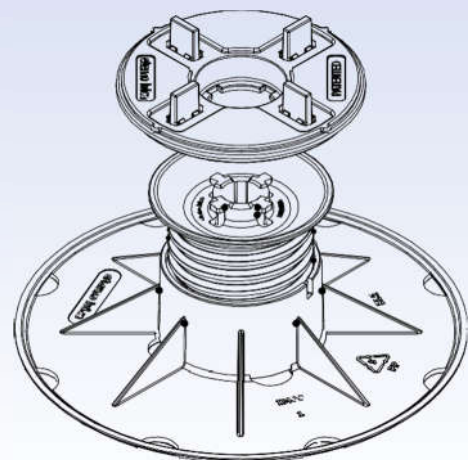

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

Professionelle Produkte für Haus und Garten