


Prima[®]
Damit bauen Profis

DÄMM UNTERLAGE PREMIUM AQUASTOP

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Dämmunterlage Premium Aquastop 2 mm ist geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung und besitzt einen integrierten Feuchteschutz.

Technische Daten: Prima Dämmunterlage Premium Aquastop 2 mm Art.Nr.: 4834070	
Material	PUM, 2mm
Länge x Breite	8,0 x 1,0 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschall	Bis zu 20 dB
Gehrschall	Bis zu 28 %
Wärmedurchlasswiderstand	Bis zu 0,01 m ² K/W
Druckfestigkeit	Bis zu 250 kPa
Unebenheitsausgleich	Bis zu 1,6 mm

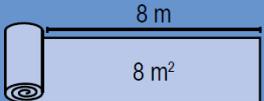 RWS < 28 %	 CS3 CS < 250 kPa	 R < 0,01 m ² K/W	 SD > 150 m
★★★★★ Gehrschall	★★★★★ Beständigkeit bei statischer Belastung	★★★★☆ geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung	★★★★★ Feuchteschutz
Geeignet für: Laminat ✓ Parkett ✓ Vinyl HDF-Klick ✓			
 8 m 8 m ² 1 m		 2,0 mm	

Hersteller:
ewifoam E. Wicklein GmbH, Stockumer Str. 28
58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 4309290, Fax: +49 (0) 9261 / 50490-50

Lieferform:
35 Rollen pro Palette

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!

Prima[®]
Damit bauen Profis

DÄMM UNTERLAGE PREMIUM AQUASTOP

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften: Material: PUM + PET. Prima Dämmunterlage Premium Aquastop ist ein Hochleistungsprodukt für spezifische Anwendungen. Besonders empfehlenswert nicht nur dank ihrer technischen Eigenschaften, sondern auch einem sehr günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Einsatzbereich: Geeignet für schwimmend zu verlegende Böden wie Fertigparkett, Vinyl-HDF-Klick- oder Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Unterboden verklebt werden.


Verlegung: Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest ist und den handwerks- und handelspezifischen Anforderungen genügt. Bitte beachten Sie außerdem die Hinweise des Oberbodenherstellers. Enorme Feuchtigkeit im Untergrund muss vor der Verlegung beseitigt werden. Die Unterlage wird auf dem sauberen und trockenen Unterboden mit der Dampfbremssolie nach oben ausgerollt. Entfernen Sie den Schutzstreifen und verbinden Sie die einzelnen Bahnen mit der Überlappung zur Gewährleistung der Dampfbremse sowie einer stabilen Oberfläche zur Verlegung des Bodens. Die Unterlage muss an der Wand mit dem Alu-Klebeband verklebt werden, um eine vollständige Dampfbremse zu erreichen. Danach kann mit der Verlegung des Parkett-, Laminat- oder Vinyl-HDF-Klickbodens begonnen werden.

Umweltfreundlichkeit: Es sind weder Lösungsmittel noch andere ozonschichtschädigende Substanzen enthalten. Die für das Produkt verwendeten, nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau. Das Produkt ist frei von Weichmachern, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen. Entsorgung über Hausmüll, recycelbar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich, Abfallschlüssel nach AVV : 170604.

Lagerung: Kühl und trocken lagern, vor UV-Strahlung schützen. Einzelpaletten können nicht gestapelt werden.

Verträglichkeit: Bei Bitumen, PVC, Linoleum, Öl, Zement, Kunst- und Naturharzen sowie Magnesit sind keine Unverträglichkeiten bekannt. Lösungsmittelhaltige bzw. lösungsmittelbehandelte Untergründe sind ungeeignet.

Besondere Hinweise: Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

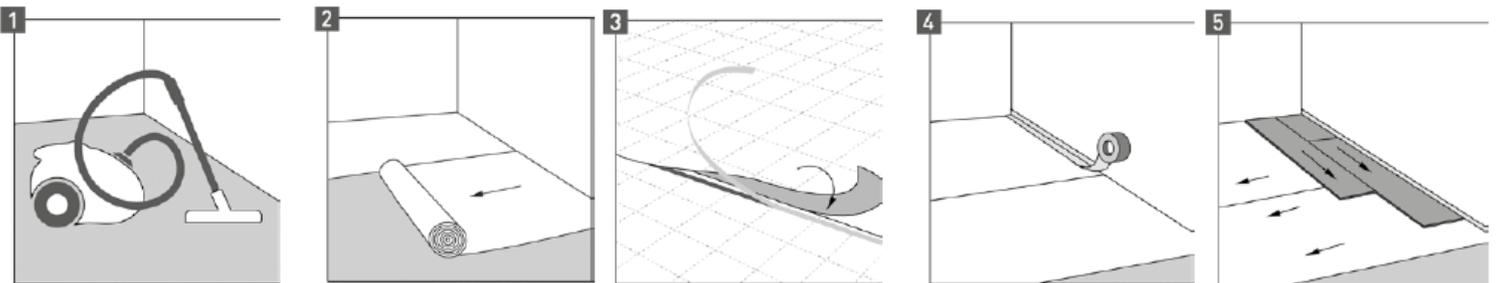

Weil nur die Guten PRIMA sind!