

# Prima®


Damit bauen Profis

# DÄMM UNTERLAGE PREMIUM

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Dämmunterlage Premium 2,6 mm ist geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung.

Technische Daten: Prima Dämmunterlage Premium 2,6 mm Art.Nr.: 4834071	
Material	PUM, 2,6 mm
Länge x Breite	6,0 x 1,0 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschall	Bis zu 20 dB
Gehschall	Bis zu 29 %
Wärmedurchlasswiderstand	Bis zu 0,01 m² K/W
Druckfestigkeit	Bis zu 110 kPa
Unebenheitsausgleich	Bis zu 1,8 mm

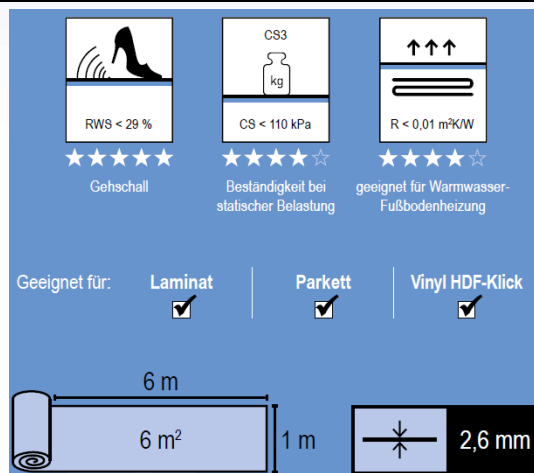

**Hersteller:**  
ewifoam E. Wicklein GmbH, Stockumer Str. 28  
58453 Witten  
Tel.: +49 (0) 2302 4309290, Fax: +49 (0) 9261 / 50490-50

**Lieferform:**  
35 Rollen pro Palette

**Vertrieb:**  
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)

Weil nur die Guten PRIMA sind!

**Prima®**  
Damit bauen Profis

# DÄMM UNTERLAGE PREMIUM

## TECHNISCHES DATENBLATT

**Eigenschaften:** Material: PUM. Prima Dämmunterlage Premium ist ein Hochleistungsprodukt für die schwimmende Bodenverlegung. Besonders empfehlenswert nicht nur dank ihrer technischen Eigenschaften, sondern auch einem sehr günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses.

**Einsatzbereich:** Geeignet für schwimmend zu verlegende Böden wie Fertigparkett, Vinyl-HDF-Klick- und Laminatfußböden etc. Nicht geeignet für Parkettböden, Fliesen oder Natursteinbeläge, die vollflächig mit dem Unterboden verklebt werden.


**Verlegung:** Vor der Verlegung ist sicherzustellen, dass der Unterboden eben, sauber, trocken, rissfrei, zug- und druckfest entsprechend der gültigen DIN ist und Anforderungen des Bodenbelages entspricht. Die Hinweise des Oberbodenherstellers sind zu beachten. Vor Verlegung muss der Boden auf Feuchte geprüft und die Verlegereife festgestellt werden. Bei mineralischen Untergründen wird zuerst eine Dampfsperre fachgerecht verlegt. Anschließend wird die Dämmunterlage ausgerollt. Verbinden Sie die einzelnen Bahnen mit einem Alu-Klebeband (als Zubehör erhältlich) zur Gewährleistung einer stabilen Oberfläche zur Verlegung des Bodens. Die Dampfbremse muss an der Wand mit dem Alu-Klebeband verklebt werden, um eine vollständige Dampfbremse zu erreichen. Danach kann mit der Verlegung des Parkett-, Laminat- oder Vinyl-HDF-Klickbodens begonnen werden.

**Umweltfreundlichkeit:** Es sind weder Lösungsmittel noch andere ozonschichtschädigende Substanzen enthalten. Die für das Produkt verwendeten, nachwachsenden Rohstoffe stehen nicht in Konkurrenz zum Lebensmittelanbau. Das Produkt ist frei von Weichmachern, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen. Entsorgung über Hausmüll, recycelbar, gewässerneutral, toxikologisch unbedenklich, Abfallschlüssel nach AVV : 170604.

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern, vor UV-Strahlung schützen. Einzelpaletten können nicht gestapelt werden.

**Verträglichkeit:** Bei Bitumen, PVC, Linoleum, Öl, Zement, Kunst- und Naturharzen sowie Magnesit sind keine Unverträglichkeiten bekannt. Lösungsmittelhaltige bzw. lösungsmittelbehandelte Untergründe sind ungeeignet.

**Besondere Hinweise:** Alle Angaben auf dieser Seite entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand und informieren über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zu. Aus diesem Grund können aus diesen Angaben keine Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

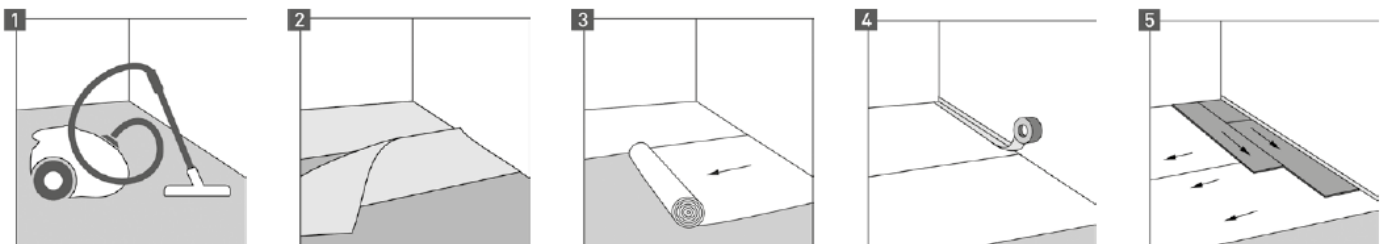

Weil nur die Guten PRIMA sind!