

**Prima**  
Damit bauen Profis

# ANPUTZ DICHTLEISTE

## TECHNISCHES DATENBLATT

Die selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung ist geeignet zur Herstellung optisch und technisch einwandfreier Anschlüsse von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz. Profilbreite 9 mm für den Innen- und Außenputz.

| Technische Daten: Prima Anputzdichtleiste 37138 9mm 2,6m, Art.Nr. 6491853 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich                                                            | Innenputz, Außenputz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktkategorie                                                          | Laibungsprofile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Putzdicke                                                                 | Ab 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Werkstoff                                                                 | Hart-PVC mit Weich-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktbreite                                                             | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktlänge                                                              | 260 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktfarbe                                                              | 10, weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aussehen                                                                  | Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Untergrund                                                                | Klebebereiche müssen eben, trocken (mögliches Kondensat beachten), frost-, staub-, fettfrei, fest und tragfähig sein. Eine Klebprobe sagt aus, ob der Untergrund klebegeeignet ist bzw. ob gesonderte Maßnahmen (z.B. Reinigen) erforderlich sind.                                                                                                                   |
| Verpackungseinheit                                                        | 60 STB / 36 KAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bewegung nach ÖNORM B6400 / ÖAP-VAR VII                                   | Klasse IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Merkblatt                                                                 | * Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", Herausgeber Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM), * Richtlinie "Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau", Herausgeber: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassaden Baden-Württemberg (SAF). |

**Hersteller:**  
PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG,  
76571 Gaggenau  
Tel.: +49 7225 977 - 0, Fax: +49 7225 977 - 111

**Lieferform:**  
36 Kartons à 60 Stück pro Palette


**Vertrieb:**  
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de), [www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis


# ANPUTZ DICHTLEISTE

## TECHNISCHES DATENBLATT

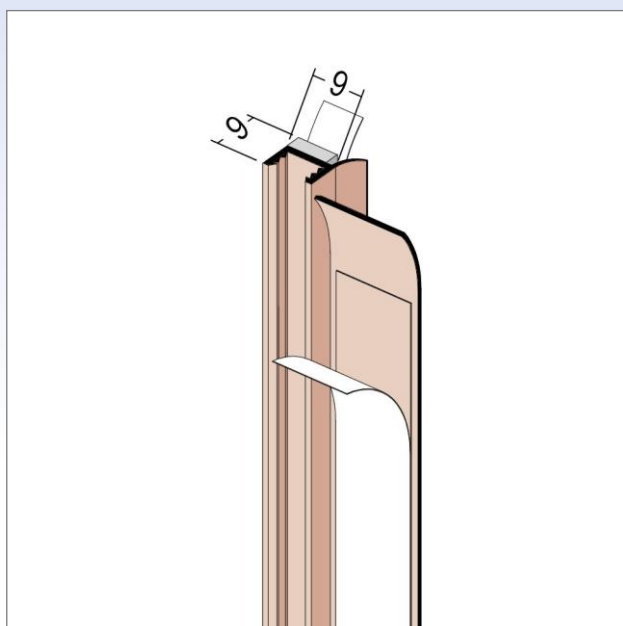

### Verarbeitung

Maximale Fensterhöhe 2,6 m. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert größer als 20. Den Abdeckstreifen des Schaumbandes ca. 10 -15 cm abziehen, anschließend das Profil auf die gewünschte Position anlegen, danach schrittweise den Abdeckstreifen unter dem Profil durch Andrücken fixieren. Anputzleisten ohne Putzchenkel dürfen im Außenbereich generell nicht durch Stoßen verlängert werden. Lufteinschlüsse und Hohlräume hinter den Profilen sind unzulässig und reduzieren die kraftschlüssige Einbettung. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen oder überstreichen.

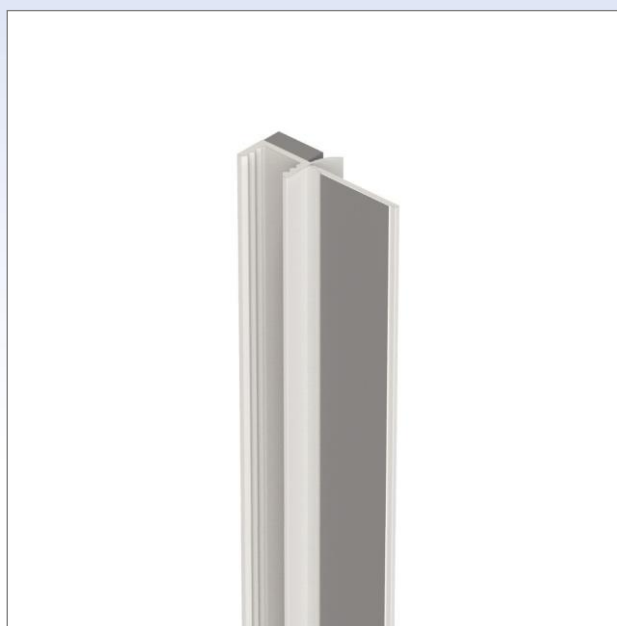

### Lagerung

Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# ANPUTZ DICHTLEISTE

## TECHNISCHES DATENBLATT

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!