

# UNTER- KONSTRUKTION

## TECHNISCHES DATENBLATT

Prima Alu-UK für das Verlegen von Terrassendielen.

### Material:

Aluminium mit lösungsmittelfreier Pulverbeschichtung in schwarz (RAL 9005),  
Legierung: Aluminium ENAW6063,  
chromfreie Vorbehandlung bei RAL 9005

### Eigenschaften:

Witterungsbeständig, hohe Dauerhaftigkeit  
und große Formstabilität, beständig gegen  
Gerbsäure und Chlor, seewassertauglich  
(nicht im direkten Wasserverbau)


### Einsatzbereich:

Für die Erstellung einer Unterkonstruktion  
beim Verlegen von Terrassendielen

### Technische Daten: Prima Alu UK schwarz, Art. Nr.: 6557987

Maße	B 50 mm x H 30 mm x L 4.000 mm
Wandstärke	1,8 mm
Schraubbereich	3 mm
Abstand zwischen zwei Auflagepunkten	bis zu 70 cm
Brandklasse für Aluminium	A1 (nach DIN 4102)

Nutzlast (kN/m²)	Abstand der UK-Profile		
	400	450	500
4,0	Abstand der UK Auflagepunkte (mm)		
	700	690	650

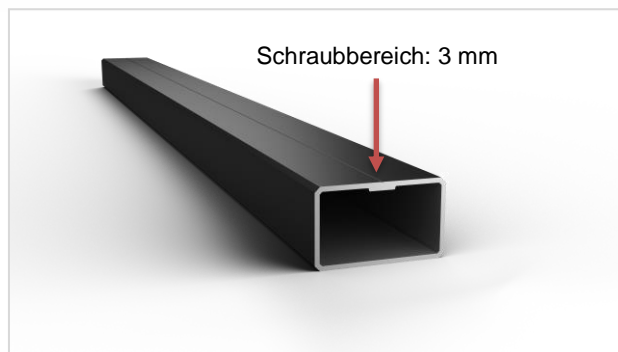

### Hersteller:

Karle & Rubner GmbH, Im Schosseifen 4,  
35713 Eschenburg, Tel.: +49 2774 9268 0

### Lieferform:

150 Stück pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, E-Mail: [prima@eurobaustoff.de](mailto:prima@eurobaustoff.de),  
[www.eurobaustoff.de](http://www.eurobaustoff.de)