

Prima Bodentreppe 3-teilig mit Wärmedämmung

Technische Daten:



Prima Bodentreppe 3tlg.120x60cm 0,77W/qm, Art.-Nr. 6402799
Prima Bodentreppe 3tlg.120x70cm 0,77W/qm, Art.-Nr. 6402800
Prima Bodentreppe 3tlg.130x70cm 0,77W/qm, Art.-Nr. 6402801
Prima Bodentreppe 3tlg.140x70cm 0,77W/qm, Art.-Nr. 6402802

Abmessungen	120 x 60 cm (Art. Nr.: 6402799) 120 x 70 cm (Art. Nr.: 6402800) 130 x 70 cm (Art. Nr.: 6402801) 140 x 70 cm (Art. Nr.: 6402802)
lichte Raumhöhe	bis 285 cm
Lukenkasten	Fichte, 14 cm hoch, 18 mm stark
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 64 mm
Leiternteil	3-teilig, Fichte massiv
Stufentiefe	83 mm

Ausstattung:

- Schnäpper aus Kunststoff
- Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- Handlauf aus Stahl
- Fußkappen
- Bedienstab
- Deckenanschluss-System
- Justierschrauben

1 min. 60,00 cm
 2 min. 120,00 cm
 3 max. 141,00 cm
 4 max. 285,00 cm
 5 164,00 cm

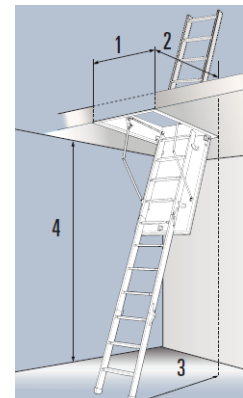

Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht, Materialstärke 12 mm.
 Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

**DIN EN
14975**

**PRODUZIERT
NACH**



**GEPRÜFT MIT
ÜBERLAST
Für 150 kg
Traglast**



**LUFTDICHT
nach DIN EN
12207 / 12114**

**0,77
U-WERT**

**WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter
U-Wert, nach DIN
EN 12207:1 2001-02**

Hersteller:

Gebr. DOLLE GmbH, 28325 Bremen
 Tel.: +49 421 42799-0, Fax: +49 421 42799-66

Lieferform:

7 Stück pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
 Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
 Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
 E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de