


Der Prima Luftschichtanker verbindet die Vormauerschale mit dem dahinterliegenden, tragenden Mauerwerk und überbrückt dabei die Luft- und Dämmstoffschicht.

Technische Daten:	
Prima Luftschichtanker BRIKKER 320, Art. Nr.: 4493662 Prima Luftschichtanker BRIKKER Plus340, Art. Nr.: 4493663 Prima Luftschichtanker BRIKKER Plus360, Art. Nr.: 4493664	
Abmessung:	4493662: 4,5 x 320 mm 4493663: 6,2 x 340 mm 4493664: 6,2 x 360 mm
Schalenabstand:	4493662: bis 175 mm 4493663: bis 200 mm 4493664: bis 220 mm
Zulassung:	4493662: Z-17.1-1192 4493663: Z-17.1-1198 4493664: Z-17.1-1192

Eigenschaften:

Aus Edelstahl W. Nr.: 1.4401, 1.4362, 1.4571 oder 1.4404 nach DIN EN 10088-2, für alle gebräuchlichen Stein-Mörtelkombinationen. Einsetzbar in die Dünnbett- und Normalmörtelfuge. Durch das angepasste Ende ist ein vereinfachtes Aufbringen der Isolierung möglich. Die Durchstanzungen im flachen Bereich des Ankers ermöglichen einen sicheren und festen Halt im Mörtelbett.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

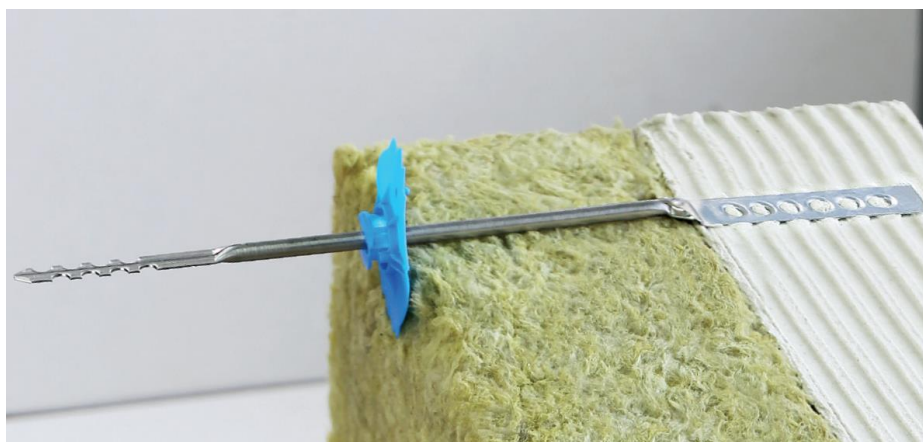

Hersteller:

H & R GmbH, Osemundstraße 4, 58636 Iserlohn
Tel.: +49 2371 95316 - 0, Fax.: +49 2371 95316 – 16
www.the-wire-man.com

Lieferform:

BRIKKER: 100 Packungen à 250 Stück pro Palette
BRIKKER Plus: 90 Packungen à 250 Stück pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.primawelt.com