

Prima Alu UK (6557987)

Prima Alu-UK für das Verlegen von Terrassendielen.

Material:

Aluminium mit lösungsmittelfreier Pulverbeschichtung in schwarz (RAL 9005), Legierung: Aluminium ENAW6063, chromfreie Vorbehandlung bei RAL 9005

Eigenschaften:

Witterungsbeständig, hohe Dauerhaftigkeit und große Formstabilität, beständig gegen Gerbsäure und Chlor, seewassertauglich (nicht im direkten Wasserverbau)


Einsatzbereich:

Für die Erstellung einer Unterkonstruktion beim Verlegen von Terrassendielen

Technische Daten: Prima Alu UK schwarz, Art. Nr.: 6557987

Maße	B 50 mm x H 30 mm x L 4.000 mm
Wandstärke	1,8 mm
Schraubbereich	3 mm
Abstand zwischen zwei Auflagepunkten	bis zu 70 cm
Brandklasse für Aluminium	A1 (nach DIN 4102)

Nutzlast (kN/m²)	Abstand der UK-Profile		
	400	450	500
	Abstand der UK Auflagepunkte (mm)		
4,0	700	690	650

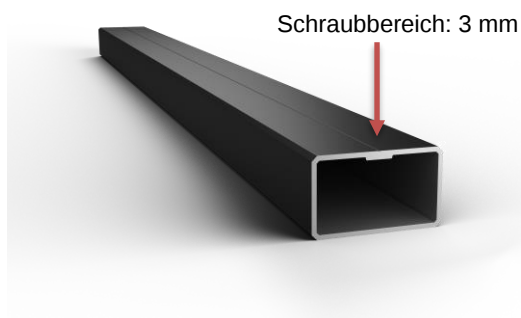

Hersteller:

Karle & Rubner GmbH, Im Schosseifen 4, 35713 Eschenburg, Tel.: +49 2774 9268 0

Lieferform:

150 Stück pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, E-Mail: prima@eurobaustoff.de,
www.eurobaustoff.de