Scannen Sie einfach den QR-Code und schreiben Sie uns.



Bauzentrum Andre+Oestreicher



ANGEBOTE GÜLTIG VOM 25.10.25 BIS 08.11.25



Basic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungs-klasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, inklusive Trittschall-dämmung

SHOWIRUGK EM 03112025 ab 1000 Umr Top-Beratung rund um Metalldächer mit einer beeindruckenden Auswahl an Dachpfannenprofilen, Trapezprofilen, Sandwichelementen und vielem mehr!

oder

Preis.2) Dekore in Holz-

ohne Dekoration und Accessoires. * Unser



Teleskop-**Schneidgiraffe**

PowerGearX UPX86, einfaches, präzises Schneiden, selbst im dichten Astwerk, Schneid-Ø bis 32 mm Aststärke, Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6 m. Länge individuell einstellbar. Stiellänge 180 cm, Schneidkopf um ca. 230° dreh- und fixierbar

Elektro-Laubsauger

GC-EL 3024 E, 3.000 W, Blas-Luftstrom 240 km/h, max. Saugleistung 650 m³/h, elektronische Drehzahlregulierung, Häckselfunktion 10:1, Fangsackvolumen 40 Liter, Zusatzhandgriff, verstellbarer Tragegurt und



Alpina Rollputz

perfekt strukturierte Wandflächen in einem Arbeitsschritt mit nur einem Werkzeug, leichte Verarbeitung, gleicht kleine Unebenheiten aus, überstreichbar, geruchsarm, atmungsaktiv, Reichweite ca. 1,5 – 2,0 m²/kg



Schrauberbit-Set

Bosch Pro, für allgemeine Arbeiten, mit Farbcodierung, in kompakter Staubox mit Gürtelclip



Wand-WC

EluPura Original S, weiß, Keramik, spülrandlos, Aqua-Channel Flush: Spülung mit Wasserstrahlen, Tiefspüler, verdeckter Siphon, schnell abnehmbarer WC-Sitz (Quick-Release) mit Soft-Close-Funktion, inklusive Noise-Reduction-Schallschutzmatte



Piniendekor

Bodenhilfsstoff, ideal zum Abdecken von Baumscheiben und hervorragend geeignet zur Verschönerung von Teichanlagen, wirkt humusbildend, unkrauthemmend, schützt vor Frost, speichert Feuchtigkeit und Wärme, verschiedene Ausführungen

Laubbesen

Solid XL, flache gebogene Zinken, ergonomischer Griff, langer leichter Aluminiumstiel, GS-geprüft

KANN GardenProtect

vulkanische Mineraldeckschicht für Beete, schadstofffrei, trittfest auch bei Nässe, speichert Feuchtigkeit und Sauerstoff, gesundes Pflanzenwachstum, reduziert Schneckenbefall, hemmt Unkrautwachstum, geruchsfrei, verrottet nicht



HerbstRasenDünger

Azet®, organischer NPK-Dünger 7-3-10, mit natürlicher Sofort- u. Langzeitwirkung, hoher Kaliumgehalt für Winterhärte und Strapazierfähigkeit u. Stickstoff für kräftigen Wuchs im Frühjahr, für ein optimales Überwintern, in verschiedenen Gebindegrößen



Profi Astsäge incl. Vario-Teleskopstiel

Die äußerst kraftvolle Säge im praktischen Set mit dem multi-star®-Variostiel. Mit dem zwischen 2.20 und 4.00 m ausziehbaren Stiel mit praktischer Lochrastung lassen sich Äste bis zu einer Höhe von 5,50 m mühelos ganz ohne Leiter entfernen.



Akku-Teleskop-Heckenschere.

GE-HH 18/45 Li T Solo, 18 V, Schnittlänge 40 cm, 7-fach neigbarer Schneidkopf, 4-fach neigbarer Griff



Akku-Astkettensäge

GE-PS 18/15 Li BL-Solo, 18 V, für Rück-und Formschnitte von Bäumen und Sträuchern, Schwertlänge 15,8 cm, max. Schnittlänge 12,5 cm, max. Kettengeschwindigkeit 4,8 m/s, mit Handschutz und Kettenabdeckung, ohne Akku und Ladegerät





Profi-Werkzeugkoffer

121-teilig, sehr umfangreiches Werkzeugangebot, bestehend aus diversen Zangen, Schraubendrehern, Stiftschlüsseln, Sägeblättern, Bits, Maßband, Hammer u. v. m., im Koffer, inklusive Entlüftungsschlüssel für Heizkörper







Alpinaweiß Das Original

frei von Löse- und Konservierungsmitteln, im Recycling-Gebinde, nur einmal streichen, Deckkraftklasse 1, scheuerbeständig, matt, Reichweite ca. 8,5 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



Arbeitsplatte

Basic, vielseitig einsetzbar als Arbeitsplatte, Tischplatte usw., lichtecht, hitzebeständig bis 180 °C, hohe Kratzbeständigkeit, verschiedene Dekore



Mülltrennungssystem

Multi-Box duo L, einsetzbar bei Unterschränken ab 30 cm Breite, variable Platzierungsmöglichkeit, 2 herausnehmbare Inneneimer, ausziehbare Schiene, rechts/links/mittig montierbar, Müllbeutel am Eimerrand festkemmbar, Maße 26 x 50 x 43 cm



Schwerlastregal/Werktisch

verzinkt, 5 Holzböden, Stecksystem, werkzeuglose Montage, Belastbarkeit 175 kg pro Fachboden, Schwerlastregal: B x T x H ca. 90 x 45 x 180 cm, Werktisch: B x T x H ca. 180 x 45 x 90 cm, $T\ddot{\mathbf{U}}\mathbf{V}$ -/ \mathbf{GS} -geprüft



Kabeltrommel

25 m, Kabel H05VV-F 3G1,5, 4 Steckdosen, aus Kunststoff



34.99

геѕректа»

Einbauspüle

Respekta 8x4, ohne Hahnlöcher, rechts/links einbaubar, aus Edelstahl, 1 Becken ca. 145 mm tief, inklusive Ab- und Überlaufgarnitur und Ventilstopfen



Wäscheständer 'Flex' 15m Trockenlänge

Platzsparend flach zusammenklappbar, seitliche Flügel sind justierbar, Gesamttrockenlänge beträgt 15 m, Ideal für lange Wäschestücke, Maße (B x H x T): 146 x 90 x 58 cm



Transportroller

stabile MDF-Platte 59 x 29 x 1,8 cm mit 4 Anti-Rutsch-Auflagen und 4 Polyamid-Lenkrollen, Tragkraft 200 kg, **TÜV-/GS-geprüft**




Standspültischarmatur

Athos, verchromt, keramische Dichtscheiben, geräuscharme, auswechselbare 35-mm-Kartusche, mit flexiblen Metall-Anschlussschläuchen, 1 1/4" Exzentergarnitur



WC-Sitz

Star, Duroplast in Weiß, mit Absenkautomatik und Kunststoffscharnieren

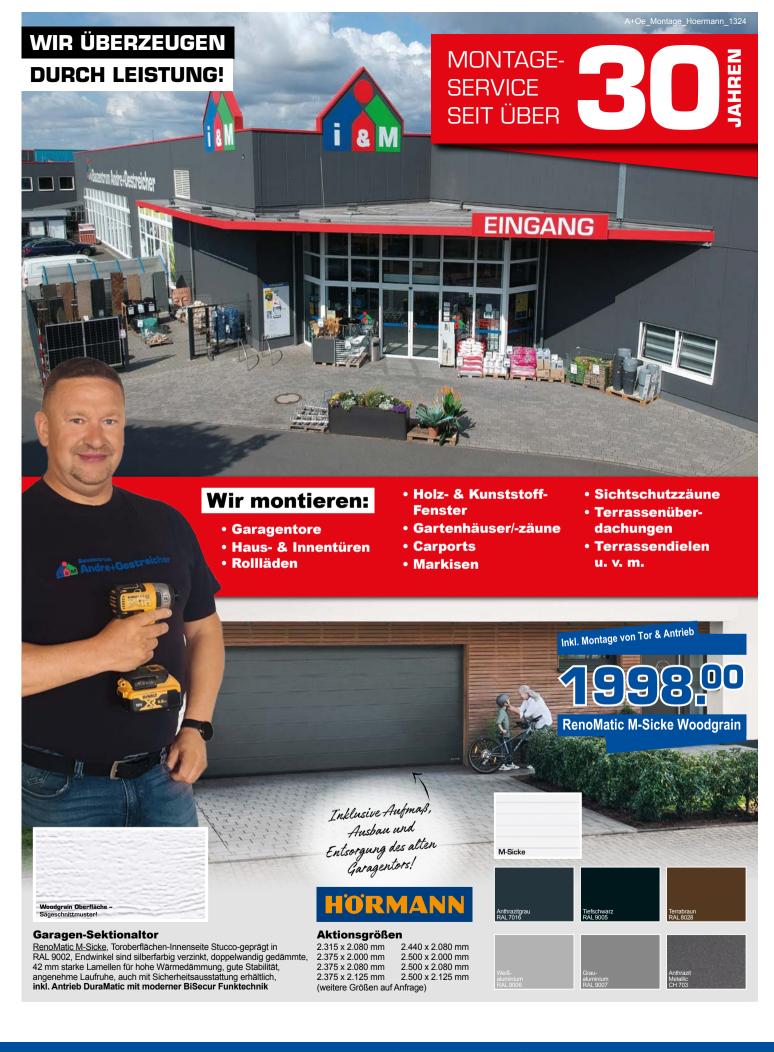





Fugenspachtel

VARIO, für die Verspachtelung der Fugen und Anschlüsse von Rigips-Gipsplatten, zum Füllen von Filigran-Deckenfugen, sehr gutes Haftvermögen, hohe Fugenfestigkeiten, einfache Verarbeitung, Q1-Q4, verschiedene Größen

Fertigspachtel

ProMix Plus, hohe Fugenfestigkeit mit Rigips Papierbewehrungsstreifen, sehr leichtes Auftragen, optimale Schleifbarkeit, sehr gute Trocknungseigenschaften, kunststoffgebundenes Material gemäß DIN EN 13963/Typ 3A



Trockenbau-Profile

CW oder UW, zur Anwendung bei Wandund Deckenkonstruktionen, verschiedene Größen

Gipskartonplatten

GKB oder GKBI (imprägniert), vielfältig einsetzbar, an Wänden, Decken und Dachschrägen, Trockenputz im Innenausbau, Ständerwandkonstruktion, Metallständerwand, Holzständerwand, verschiedene Größen

Gipsfaserplatte

Rigidur H, glatt, hart und extrem robust: Ideal für Wand- und Deckensysteme mit Brandschutz- und Schallschutzan-forderungen, 1.500 x 1.000 mm



Trennwand-Platte

Akustic TP1, aus Lanaé, zur Dämmung von Holz- und Metallständerwändern, gute akustische und klimatische Dämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m K), nichtbrennbar, längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa, LABS-konform, verschiedene Dicken



Untersparrendämmung

Integra UKF-032, für energieeffiziente Konstruktionen, mit Vlieskaschierung, Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m·K), nichtbrennbar, wirkungsvoller Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 25 kPa, LABS-konform, versch. Dicken

Zwischensparren-Klemmfilz

Integra ZKF 1-035, aus Glaswolle, für nahezu verschnittfreie Wärmedämmung von innen zwischen den Sparren in Steildächern, Wärmeleitfähigkeit 0,035 (W/(m·K), nichtbrennbar, exzellenter Schallschutz, Rollenbreite 120 cm, verschiedene Dicken

z. B. 4.000 x 30 x 50 mm

CE-Dachlatte

Fichte/Tanne, gemäß DIN 4074 S10, technisch getrocknet, verschiedene Ausführungen



Dämmstoffmesser

TRIUSO Premium-Line, 280-mm-Klinge, rostfreier Edelstahl, vernietet, doppelschneidig mit Holzgriff



Klebeband

Isover

Easy Tape, gelb, lösemittelfrei, sehr gute Temperaturbeständigkeit, handreißbares Spezialpapier, extrem starker, baustellenfreundlicher Klebstoff, luftdichte Verklebung von Dampfbremsen und -sperren



Energiesparfolie

hohe Eigenstabilität, hohe Flexibilität, sehr gute Reißfestigkeit, alkalibeständig, leicht und zügig zu verarbeiten, transluzent, für alle unbelüfteten, diffusionsoffenen Dachund Wandkonstruktionen



Bauzentrum re+Oestreicher

Bauzentrum Andre + Oestreicher GmbH info@a-oe.de · www.a-oe.de

64832 Babenhausen · Darmstädter Straße 37 Telefon 06073 6004-0 · Fax 06073 4090

Arbeitsleuchte

Montag - Freitag: 08.30 - 18.30 Uhr Samstag: 08.00 - 16.00 Uhr

11-25_Ruecken

TOP-PREISE IM NOVEMBER -UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE.



Kosmetikeimer

Produkte behalten wir uns technische und optische Änderungen vor.

Angebote solange der Vorrat reicht. Die vermerkten Maße verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von ständigen Weiterentwicklur e- und Bildfehler keine Haffung.

Alassio, Edelstahlgehäuse mit Anti-Finger-Print-Beschichtung, Easy-Close-Absenk-automatik, herausnehmbarer Polypropylen-Inneneimer, integrierter Beutelhalter, Pedal-mechanik für hygienisches Öffnen, 24,5 x 20,5 x 27 cm



WD-40, reinigt, schmiert und löst festsitzende Mechaniken, SMART STRAW für großflächiges und präzises Sprühen, verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor



Glühweinbehälter

Edelstahl, in Silber glänzend, 220 – 240 V, 1.800 W, 8 Liter, Füllstandsanzeige, Temperaturregelung, Auslasshahn, Deckel mit Sicherheitsverschluss



LED-Stirnlampe

WLED40 551, 1,5 V, 60/120 lm, IPx4 spritzwassergeschützt, besonders hell durch COB (Chip-on-Board)-LED, Kopfband individuell einstellbar, Lampe 90° neigbar, 3 Modi: Blinklicht, 50 % Licht, Dauerlicht, inklusive Batterien

LED-Feuchtraumleuchte

Aqua-Promo, 16 W, 1.680 Im, 4.000 K, temperaturbeständig von –20 bis +40 °C, IP65, mindestens 25.000 h Lebensdauer, verschiedene Ausführungen, inklusive auswechselbarer LED-Röhre



Kunststoff, Trage entnehmbar, unteres Fach mit 25 Liter Volumen, Aufbewahrungs-möglichkeit für Kleinteile, vernickelte Metall-schließen, abschließbar mit Vorhängeschloss, Griff ergonomisch, große Räder, bis 70 kg beladbar, ohne Inhalt

TE-CD 18/44, 18 V, 21 Drehmomentstufen, max. Leerlaufdreh-/schlagzahl Gang 1: 0 – 400/6.400 min⁻¹/ Gang 2: 0 – 1.500/ 24.000 min⁻¹, Drehmoment hart 44 Nm, integriertes LED-Licht, inklusive 2,5-Ah-Akku und Ladegerät

Vogelhaus

Rotdrossel, aus vorlasierter Spießtanne, sechseckig, bietet von allen Seiten Futterzugang, mit Dach und Standfuß, aus FSC®-zertifiziertem Holz, 65 x 65 x 100 cm



AdBlue®

hochreine AdBlue®-Harnstofflösung (AUS 32) im 5-Liter-Kanister mit Füllschlauch für effiziente SCR-Abgasnachbehandlung, gem. ISO22241 bei Diesel-Fahrzeugen, **VDA zertifiziert**



Scheibenfrostschutz

gebrauchsfertig, bis –20 °C, für Sommer und Winter geeignet, umweltschonend, schont Lackund Kunststoffoberflächen, polycarbonatver-träglich, für Fächerdüsen geeignet





Gasheizstrahler

GS 4400, 2,9 – 4,4 kW, Keramikbrenner, Alu-Druckguss-Reflektor, Schutzgitter, thermoelektr. Zündsicherung, Brenner stufenlos neigbar, für 5- bis 11-kg-Gasflaschen (separat erhältlich), inklusive Gasschlauch und Druckregler 50 mbar

MULLER