

bauspezi

BAUCENTRUM

www.bauspezi-bauzentrum.de

FP0038a

PCI[®]
Für Bau-Profis

Apr. 18

PCI DURAPOX[®] PREMIUM

Der Epoxidharzfugenmörtel – so geschmeidig wie zementärer Fugenmörtel


Eine farbstabile, unempfindliche und leicht zu reinigende Fuge, die gleichzeitig im Farbton exakt zum Fliesenbelag passt, ist der Wunsch vieler Bauherren. Profi-Verarbeiter hingegen bevorzugen Fugenmörtel, die einfach und komfortabel zu verarbeiten sind. Mit PCI Durapox[®] Premium hat die PCI eine ideale Lösung für beide Seiten entwickelt: Einen neuen Fugenmörtel, der die Vorteile eines Epoxidharzmörtels mit denen einer zementären Fuge verbindet. Konzipiert für das Verfugen bodengleicher Duschen findet PCI Durapox[®] Premium auch in öffentlichen Bädern, Wellnessbereichen und in der lebensmittelverarbeitenden Industrie Anwendung, da er eine sehr hohe chemische und mechanische Beständigkeit aufweist und wasserundurchlässig und wasserdampfbremsend ist.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten
- Sehr leichtes Waschverhalten mit der Waschlilfe PCI Durapox[®] Finish
- Besonders farbrillante und homogene Oberflächen in 13 verschiedenen Farbtönen
- Sicherheit durch besonders hohe Flankenhaftung
- Verarbeitungsdauer ca. 45 Minuten

Das 2-kg-Gebinde eignet sich speziell für bodengleiche Duschen mit 1 – 2 m²; der 5-kg-Eimer für größere Flächen.



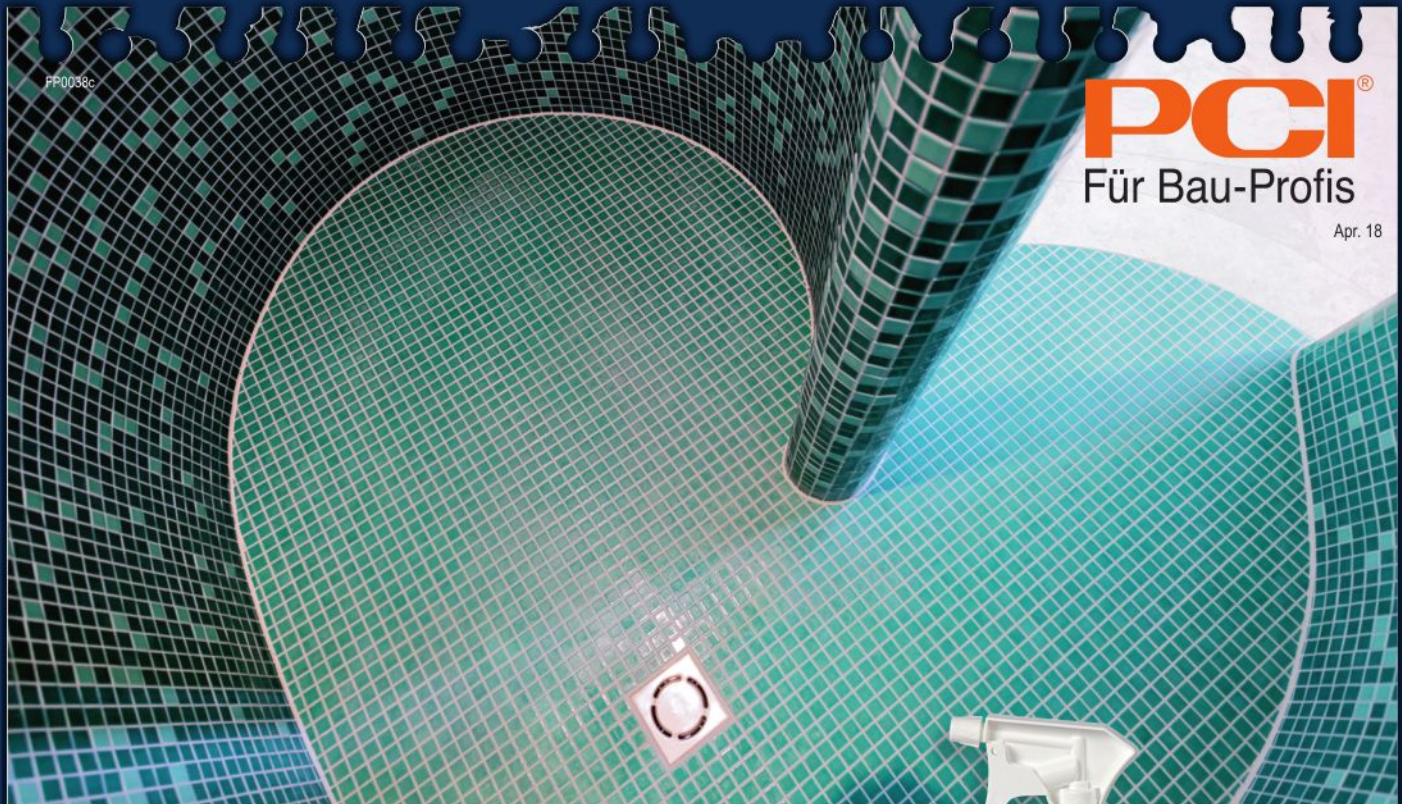

PCI[®]
Für Bau-Profis

Apr. 18

Einfaches, geschmeidiges Verfugen

Dank seiner cremigen Konsistenz lässt sich PCI Durapox[®] Premium so einfach verarbeiten und einbringen wie eine Zementfuge. Spezielles Werkzeug wie Epoxidharzschwämme sind nicht mehr nötig. Verbleibende Harzschleier lassen sich mit der Washhilfe PCI Durapox[®] Finish ohne großen Aufwand rückstandslos entfernen. Die Wartezeit vor dem Waschen beträgt nur 5 – 10 Minuten. **Der finale Waschgang nach rund einer Stunde ermöglicht dem Verarbeiter den zügigen Abschluss der Baustelle noch am gleichen Tag.**

Fugen in trendigen Farben

PCI Durapox[®] Premium überzeugt zudem mit einer besonders homogenen und fein geschlossenen Fugenoberfläche. Der Füllgrad in den Fugenkammern ist enorm hoch. PCI Durapox[®] Premium bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Die 13 Farbtöne sind insbesondere auf die im Trend liegenden Keramikbeläge in Holz- und Betonoptik abgestimmt. PCI Durapox[®] Premium-Fugen sind dauerhaft schön und farbstabil: Sie dunkeln weder nach noch hellen sie auf.



PCI Durapox[®] Finish als anwendungsfertige Sprühflasche und Konzentrat als Zugabe ins Washwasser



Die Verarbeitung erfolgt spielend leicht mit Standard-Werkzeug. Nach ca. 10 – 45 Min. die eingefugte Fläche mit einem Schwamm-brett anemulgieren und sauber abwaschen.



Vor dem finalen Waschgang wird PCI Durapox[®] Finish auf die Fläche aufgesprüht oder PCI Durapox[®] Finish (Konzentrat) in das Washwasser hinzugegeben.



Anschließend mit dem Schwamm-brett den Restschleier aufnehmen und die Fläche sauber waschen.