

AKTUELLES FÜR
**PROFI-
KUNDEN**

Mai 2024



ROCKWOOL MEISTERDACH SCHRÄGDACHDÄMMUNG MIT SYSTEM


Die ökologische Aufsparrendämmung mit Steinwolle

ROCKWOOL hat mit dem Meisterdach die Lösung für jede Art von Dachdämmung von innen und außen – selbstverständlich mit System und mit den hervorragenden Produkteigenschaften der Steinwolle: Sie ist nichtbrennbar, bietet exzellenten Wärmeschutz im Winter wie im Sommer und verfügt über einen ausgezeichneten Schallschutz. Beste Argumente für das Meisterdach und seine Systemkomponenten. Zudem punktet Steinwolle beim Thema Nachhaltigkeit und Ökologie.

Die Systemkomponenten

Das Aufsparrendämmsystem **Meisterdach Plus** besteht aus der **Steinwolle-Dachdämmplatte Masterrock** in unterschiedlichen Produktvarianten, den bauaufsichtlich zugelassenen **Meisterdach Plus Schrauben** sowie aus verschiedenen **RockTect Dampfbremsen und Dichtstoffen**. Für eine rationelle Verlegung sind die kaschierten Masterrock Dämmplatten mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn ausgerüstet, die an zwei Seiten überlappt und mit Klebestreifen versehen ist.

Zudem sind die kaschierten Masterrock Varianten mit einem unterseitigen, dünnen Glasvlies ausgestattet, das den Steinwolleabrieb bei der Verlegung reduziert und so die Klebeflächen der Unterdeckbahn vor feinem Steinwollestaub schützt.

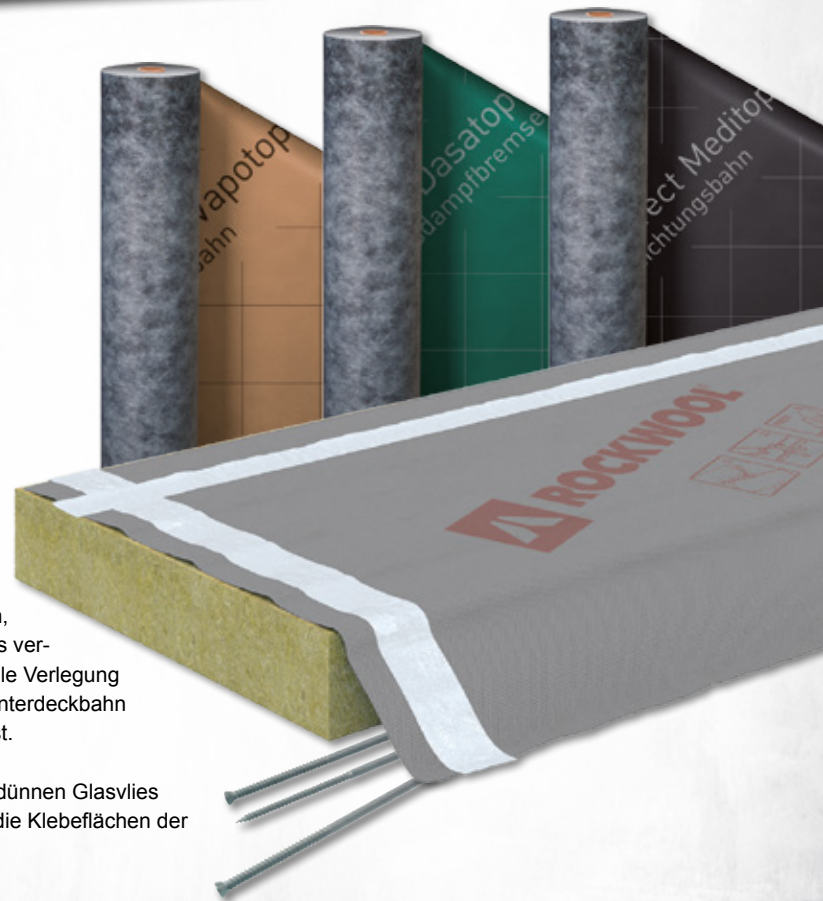

Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600 · Fax 033841 56033

www.belzigerbaustoffhandel.de
bhb.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr

ideen & Machen – Gemeinsam für deinen Erfolg



ROCKWOOL Meisterdach: Für jede Anforderung gewappnet

Das Meisterdach ist ein Aufsparrendämmsystem für Neubau und Sanierung, das sich aufgrund verschiedener Verlegemöglichkeiten ideal an die Gegebenheiten des individuellen Schrägdachs anpassen lässt. Ob Neubau oder Modernisierung: Mit dem Meisterdach und seinen aufeinander abgestimmten Systemkomponenten sind alle Konstruktionsvarianten eine sichere, saubere und schnelle Option.




Die Vorteile

- hoher Wärmeschutz
- wirksamer Brandschutz, Steinwolle nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- hochwertiger Schallschutz (bis 58 dB)
- diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verlegen
- regendicht durch aufkaschierte Unterdeckbahn




Die Verlegevarianten

A Reine Aufsparrendämmung mit der Dampfbremse auf der Schalung

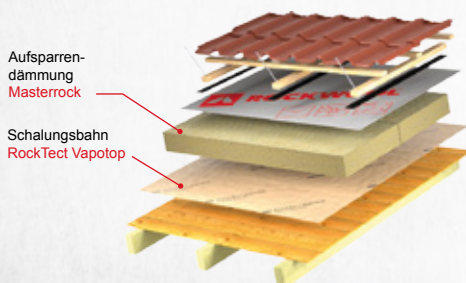


B Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung

mit der Luftdichtungsbahn oberhalb der Sparren

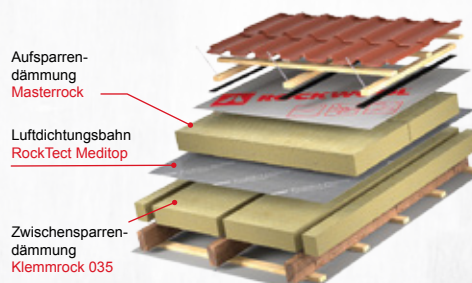


C Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung

mit einer schlaufenartig verlegten Luftdichtungsbahn

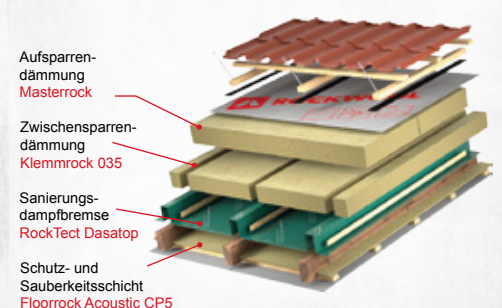

D Eine weitere Konstruktionsvariante – speziell für den Neubau vorgesehen

Die Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung, bei der die luftdichte Ebene auf der Innenseite ausgeführt wird.



Mehr dazu in der
Broschüre zum Meisterdach
– jetzt downloaden!

