

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

August 2026

BRAAS

CLEVER KOMBINIERT

Unterdeckbahn Divoroll Duo Maximum

Die Divoroll Duo Maximum ist 0,5 m breit, 1,5 m lang und vereint die Vorzüge von zwei Technologien: sie ist monolithisch und mikroporös zugleich.

Und das bedeutet: sehr hohe Widerstandsfähigkeit und sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Dank der innovativen Verklebung und des speziell abgestimmten Zubehörs kann diese Bahn auch als regensicheres Unterdach verlegt werden. Sie eignet sich als Schalung, auf formstabilen Dämmungen und als Unterspannung.

Die Vorteile

- hoch reißfest und diffusionsoffen
- ETA-geprüfte und fachregelkonforme Perforationssicherung unterhalb der Konterlatte ohne zusätzliches Nageldichtmaterial
- schnelle, sichere Verarbeitung
- besonders widerstandsfähig mit bis zu 12 Wochen Freibewitterung
- großer Einsatzbereich: ZVDH-Klassen 2-5

* Details zur BRAAS SystemGarantie unter www.bmigroup.com/de/30-jahre-braas-systemgarantie/




Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600

www.belzigerbaustoffhandel.de
bbh.belzig@t-online.de


Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr

ideen & Machen – Gemeinsam für deinen Erfolg

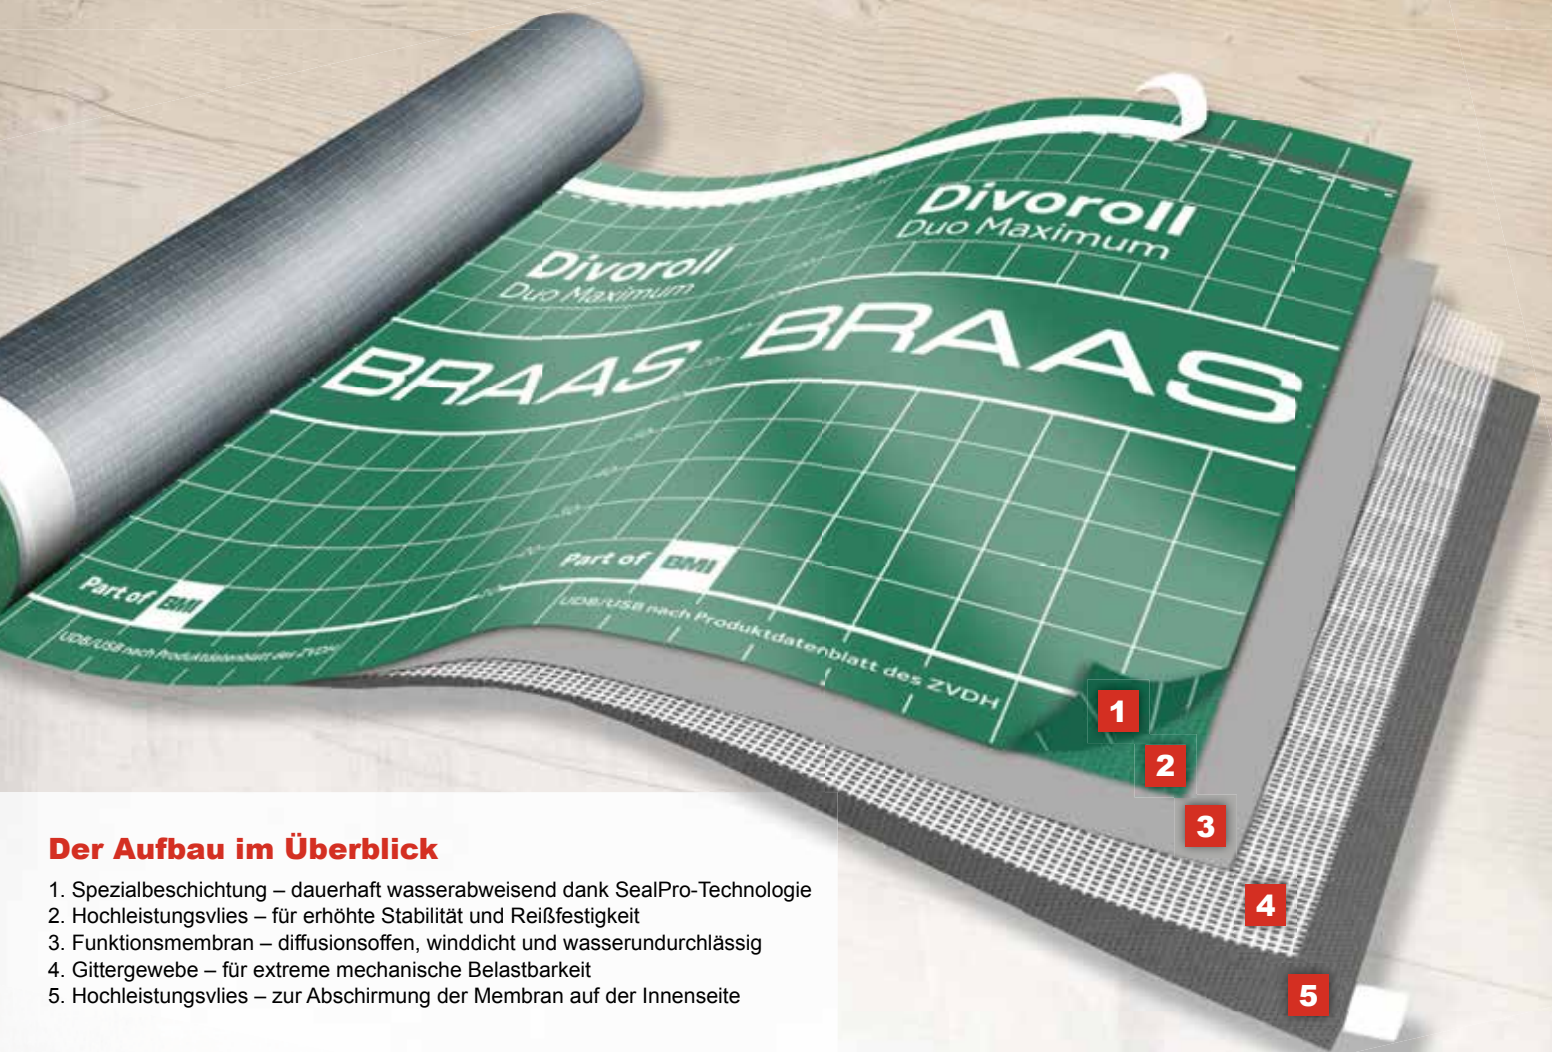


Der Aufbau im Überblick

1. Spezialbeschichtung – dauerhaft wasserabweisend dank SealPro-Technologie
2. Hochleistungsvlies – für erhöhte Stabilität und Reißfestigkeit
3. Funktionsmembran – diffusionsoffen, winddicht und wasserundurchlässig
4. Gittergewebe – für extreme mechanische Belastbarkeit
5. Hochleistungsvlies – zur Abschirmung der Membran auf der Innenseite




nagel- und schraubdicht
ohne zusätzliches Nagel-
dichtmaterial




erhöhte Freibewitterungszeit
als Behelfsdeckung für bis
zu 12 Wochen



gitterverstärkt für
mehr Sicherheit



diffusionsoffen und
wasserabweisend



sichere Abdichtung durch
direkte Verklebung

Weitere Infos zur
Divoroll Duo Maximum

