



Bauzentrum Belziger Baustoffhandel

FP0292b

Damit
bauen Profis



LUFTDICHTKOMPLETT-SYSTEM LKS: GARANTIERT LUFTDICHT BAUEN!

Luftdichte Gebäudehüllen mit 10-Jahre-Systemgewährleistung*

Gerade das Dachgeschoss ist extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Mit dem Prima Luftdichtkomplett-System LKS erhalten Sie modernste Hochleistungsprodukte für effizientes, umweltschonendes und energiesparendes Dämmen. Klimatische Bedingungen innerhalb des Gebäudes werden verbessert. Bauschäden an Holzkonstruktionen werden vermieden. Außerdem bildet das perfekt aufeinander abgestimmte System eine luftdichte Gebäudehülle und sorgt somit für eine deutliche Reduzierung von Energiekosten und verringert den CO₂-Ausstoß. Das Prima Luftdichtkomplett-System LKS ist nicht nur für die Sanierung von Altbauten geeignet, sondern kann selbstverständlich auch im Niedrigenergiehaus-Standard angewendet werden.



* Die Prima LKS 10-Jahre-Systemgewährleistung auf Wind- und Luftdichtheit bei fachgerechter Verarbeitung und Verwendung nach DIN 4108-7 bezieht sich ausschließlich auf die hier gezeigten Produkte. Die Systemgewährleistung gilt ab Herstellungsdatum.




Prima
Damit bauen Profis

Aktuelles für
PROFI-KUNDEN

September 2019

FP0292c

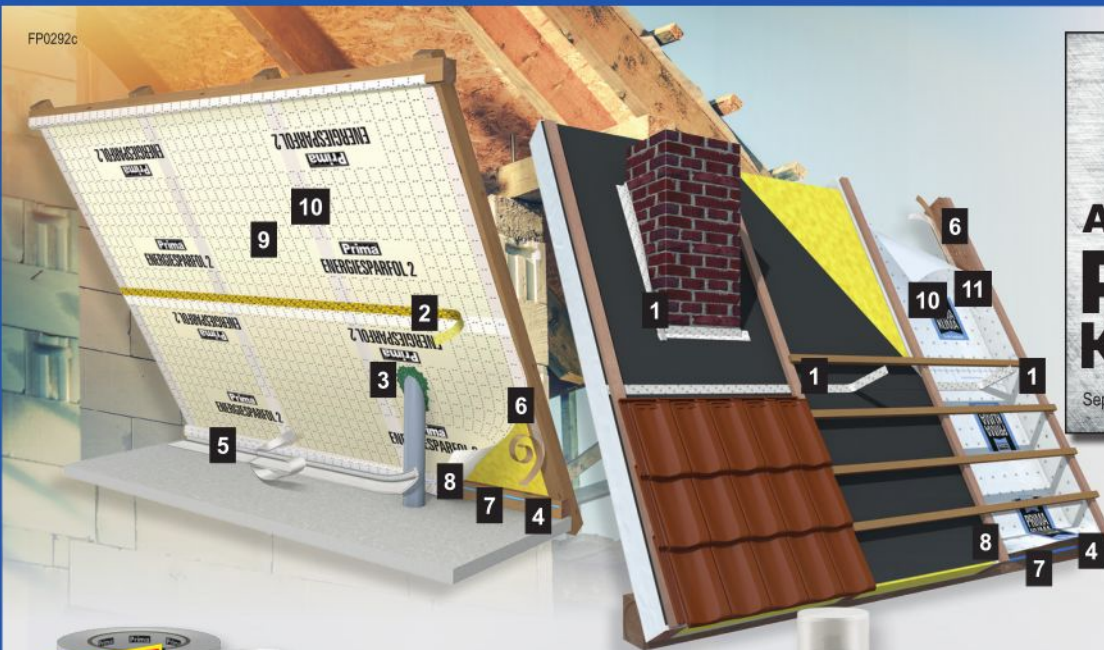

1 Prima Fix Tape weiß/black
Für die wind- und regensichere Verklebung von Überlappungen und Durchdringungen an Unterdeck-, Schalungs- und Fassadenbahnen innen und außen, verschiedene Breiten erhältlich.



2 Prima Easy Tape
Für die luftdichte Verklebung von Überlappungen an Dampfbrems- und Dampfsperffolien sowie Stoßverklebung bei OSB-Platten.



3 Prima Flex Tape
Für die luftdichte Verklebung von Dampfbrems- und Dampfsperffolien an Durchdringungen wie z. B. Balken, Sparren, und Anschlüssen im Innenbereich.



4 Prima Sprint
Dauerelastische Dichtschnur für den luftdichten Anschluss von Dampfbrems- und Dampfsperffolien an Steildach, Mauerwerk und Pfette.



5 Prima Duo Easy Tape
Universell geeignet für die innere und äußere Fensterabdichtung sowie zum Wand- und Putzanschluss, verschiedene Breiten.



6 Prima Doppel Twin
Doppelseitiges Hochleistungsband zum Fixieren von Dampfbremsfolien auf harten Untergründen wie Holz und Metall.



7 Prima Primer & Sprühkleber Fast Drying Tack
Trocknet innerhalb von 2 Minuten auf Oberflächen wie z. B. Holzweichfaserplatten, klebt alle Dämmstoffe auf fast allen üblichen Bauuntergründen.



8 Prima Hochleistungs-Dichtkleber
Dauerelastisch, zum luftdichten Anschluss von Dampfbrems- und Dampfsperffolien an Steildach, Mauerwerk und Pfette, verschiedene Gebindegrößen.



9 Prima Energiesparfolie 100
Dampfbremsfolien für Steildächer, Flachdächer und Holzbalkendecken, fester Sd-Wert von 100 m, verschiedene Größen.



10 Prima Energiesparfolie 2
Flexible Vlies-Dampfbremsfolie mit Copolymer-Beschichtung, für alle unbelüfteten, diffusions-offenen Dach- und Wandkonstruktionen.



11 Prima Klima
Variable Dampfbremsfolie mit Vlieskaschierung zum Erstellen einer luftdichten Gebäudehülle.

