

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

Juli 2026

ANRIN
LEADING WATER

DIE NEUE ANRIN- RASENWABE

BEFESTIGTE FLÄCHEN STABIL, WASSERDURCHLÄSSIG UND OPTISCH NATÜRLICH GESTALTEN

Ob Parkflächen, Zufahrten oder Grünflächen – immer häufiger sollen befestigte Flächen gleichzeitig stabil, wasserdurchlässig und optisch natürlich gestaltet werden.

Mit der ANRIN Rasenwabe steht eine praktische Lösung zur Verfügung, die belastbare Flächen schafft und gleichzeitig eine natürliche Versickerung von Niederschlagswasser ermöglicht. Das modulare Flächenbefestigungssystem aus Polypropylen (PP) stabilisiert Verkehrsflächen, ohne diese vollständig zu versiegeln.

Wo kommen Rasenwaben zum Einsatz?

Rasenwaben eignen sich überall dort, wo Flächen befahrbar sein müssen, gleichzeitig aber eine begrünte oder wasserdurchlässige Oberfläche gewünscht ist. Typische Einsatzbereiche sind Parkplätze, Zufahrten, Freizeit- und Grünanlagen. Die durchbrochene Wabenstruktur stabilisiert den Untergrund und sorgt gleichzeitig dafür, dass Niederschlagswasser direkt in den Boden versickern kann.

Vorteile auf den Punkt:

- Hohe Tragfähigkeit für befahrbare Flächen
- Offene Struktur für natürliche Versickerung
- Schnelle, sichere Verlegung im Systemverbund
- Witterungs- und chemikalienbeständig
- Kombinierbar mit Begrünung oder Schüttgut

Leichte und schnelle Verlegung
dank integriertem Klicksystem



**Bauzentrum
Spies**

Baustoffe

Fliesen

Holz

Türen & Tore

Laminat & Parkett

Kaminöfen

Sowohl für Kies- als auch
Rasenflächen geeignet



Stabilität und einfache Verarbeitung

Die ANRIN Rasenwabe besteht aus 600 x 400 x 40 mm großen Elementen mit einem Gewicht von etwa 1,25 kg pro Stück. Vier Elemente ergeben eine Fläche von rund 0,96 m² und lassen sich einfach miteinander verbinden. Die Wabenstruktur verteilt auftretende Lasten gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert das Einsinken des Füllmaterials. Gleichzeitig bleibt die Oberfläche zu rund 70 % offen, sodass Wasser und Luft ungehindert in den Boden gelangen können.

Je nach Aufbau und Füllung können hohe Belastungen aufgenommen werden – bis zu 250 t/m² ohne Füllung und bis zu 1.000 t/m² bei Kiesfüllung.

Natürlich, wirtschaftlich und vielseitig

Die Wabenstruktur kann mit Erde, Rasen oder Kies gefüllt werden. Dadurch entstehen stabile Flächen, die sich optisch harmonisch in ihre Umgebung einfügen und gleichzeitig funktional belastbar bleiben. Die ANRIN Rasenwabe verbindet somit Flächenstabilisierung, Versickerungsfähigkeit und einfache Montage – eine wirtschaftliche Lösung für moderne Außenanlagen im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.



Rasenwabe

Material	Polyamid
Länge	60 cm
Breite	40 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	1,25 kg
Tragfähigkeit	250 – 1.000 Tonnen

Verlegung von Rasengitterplatten für Parkflächen



Fläche ausmessen
und markieren



Oberboden entfernen
(ca. 20–30 cm)



Untergrund ausgleichen
und verdichten



Geovlies verlegen und
Kiesschicht aufbringen




Geovlies verlegen und
Kiesschicht aufbringen



Gitter mit Erde auffüllen
und Rasen einsäen

Verlegemuster

Variante A

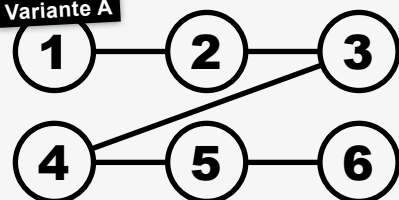

Variante B

