



Bauzentrum Struth

Baumarkt

Baustoffe

Gartenbau

Modernisierung

BAUEN UND WOHNEN – STARK VON GRUND AUF, SCHÖN BIS INS DETAIL.

GÜLTIG VOM 12.09.26 BIS 11.10.26

09-26_B_Titel

Top-Preis!
114.95
jetzt nur



Akku-Schlagbohrschrauber

TE-CD 18/40 Li-i +64 (2x2.0Ah), 18 V, 21 Drehmomentstufen, max. Drehmoment hart 40 Nm, Leerlaufdrehzahl 1/2. Gang 400/1.500 min⁻¹, inklusive 2x 2,0-Ah-Akku, Lade-gerät, 64-teiligem Zubehör und Koffer



z. B. 390 x 125 x 12 cm

12.95
qm

Rolle = 63,13

Zwischensparrenklemmfilz

Integra ZKF1-031, aus Glaswolle, nichtbrennbar A1, für den Innen- und Dachausbau, schalldämmend, entwickelt für höchste Ansprüche an Energieeffizienz, Wohnkomfort, Wärmeleitfähigkeit 31 W/(m·K), verschiedene Größen

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires.



200 x 125 x 1,25 cm

4.35
qm

Stück = 10,88

Gipskartonplatte

RB 12,5, kartonummantelt, mit geschlossener Oberfläche und gefaster Querkante, flexibel, platzsparend, gute Ökobilanz, besonders wirtschaftlich durch kurze Bauzeiten



14.99
40 Stück

Gipskartondübel

DuoBlade, selbstbohrend, einfache und schnelle Montage, 44 mm lang, min. Bohrlochtiefe 50 mm, min. Einschraubtiefe 28 mm



29.99
z. B. 10 Liter

Liter = 3,00

Alpina Maler-Weiß

Dispersions-Innenfarbe für alle Wände und Decken, hohe Deckkraft, waschbeständig, tropfgehemmt, Reichweite ca. 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, verschiedene Gebindegrößen

ideen & Machen – Gemeinsam für deinen Traum

ALPINA FEINE FARBEN UND PASSENDES ZUBEHÖR – FÜR STILVOLLE ERGEBNISSE, DIE BEGEISTERN.

Edelmatte Premium Lacke und Wandfarben mit erlesenen Pigmenten

Alpina Feine Farben bieten edelmatte Premium Wandfarben mit erlesenen Pigmenten in 32 einzigartigen Nuancen sowie Lacke und Sprühlacke in zahlreichen passend abgestimmten Farbtönen.



www.blauer-engel.de/uz12a

FREI VON
Löse- und
Konservierungs-
mitteln



www.blauer-engel.de/uz102



23.99

750 ml
Liter = 31.99



16.99

400 ml
Liter = 42.48



34.99

2,5 Liter
l = 14.00

*Auch in vier
Metalltönen erhältlich!*




6.99

z. B. 50 m x 30 mm
l/m = 0.14



7.99

jetzt nur

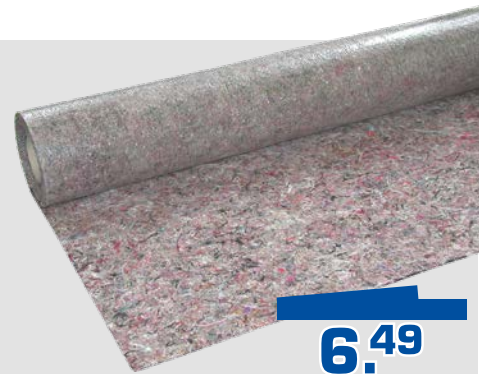

6.49

1 x 5 m
l/m = 1.30

Malerband

Perfect+, für randscharfe Farbkanten ohne Unterläufer, reißfest, rückstandslos entfernbar, lösungsmittelfrei, für den Innenbereich, verschiedene Größen

Farbroller

Soft-Touch, für Creme-Farben, Rollenbreite 18 cm, Florhöhe 12 mm, Bügel 8 mm, rot/grün

Maler-Abdeckvlies

Rollenware, sehr saugfähig, Rückseite rutschfest, beschichtet, reißfest, vielfach wiederverwendbar

ALPINA X PANTONE® –

MODERNER LIFESTYLE FÜR IHR ZUHAUSE.



PANTONE®

LIFE. STYLE. COLORS.

Mit der PANTONE Kollektion powered by Alpina trifft Lifestyle auf Farbqualität. Die Wandfarben-Kollektion ist exklusiv bei Alpina erhältlich und bringt 46 ausdrucksstarke PANTONE Farbtöne in Ihr Zuhause.

Die Kollektion bietet Interior-Fans alles, was das Herz begehrt: kräftige, knallige Farben für die Mutigen, die gerne Statements setzen, warme, sanfte Nuancen für die Romantiker unter uns und dezente, elegante Töne für alle, die es entspannt mögen. Finden Sie den perfekten Look für Ihr Zuhause!



z. B. Lobster Bisque

29.99

2,5 Liter
Liter = 12,00

Alpina PANTONE® Wandfarbe

matt, hohe Farbbrillanz, hochdeckend, leichte Verarbeitung, frei von Löse- und Konservierungsmitteln, wasserverdünnbar, tropfgehemmt, Reichweite 8 – 12 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, 46 verschiedene Farbtöne in unterschiedlichen Gebindegrößen



www.blauer-engel.de/uz102

*Kunstvolles
Rost-Design!*

Rostorange

17.99

0,4 Liter
Liter = 44,99

Rost Effekt

2. Rostorange

Rostbraun

17.99

0,8 Liter
Liter = 22,49

Rost Effekt

1. Rostbraun

*Schimmernder
Glanzeffekt!*



z. B. anthrazit

35.99

1 Liter

Sturm Effekt

1. Anthrazit

Alpina Rost Effekt

als Effekt-Basis, Metallpigmente, Quarzsand, wasserverdünnbar, Rostbraun und Rostorange werden abwechselnd aufgetragen und ineinander verbürstet, 2. Komponente Rostorange separat erhältlich, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Alpina Rost Effekt

für Effekt-Highlights, Metallpigmente, Quarzsand, wasserverdünnbar, Rostbraun und Rostorange werden abwechselnd aufgetragen und ineinander verbürstet, 1. Komponente Rostbraun separat erhältlich, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Alpina Sturm Effekt

für faszinierende Oberflächen mit feinstem Quarzsand, schimmernder Glanzeffekt, edle Farbgebung, wasserverdünnbar, nur ein Arbeitsschritt, Reichweite 7 – 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, verschiedene Farben

UNSER TIPP



2.99

z. B. 30 mm x 50 m
mm = 0,09

Prima

Feinkrepp

vielseitig einsetzbar, für einfache Anwendungen im Innenbereich, leicht gekreppt, gute Klebkraft, gutes Haftvermögen, Einsatzdauer bis zu 4 Tage, verschiedene Größen

PROFI-QUALITÄT FÜR ZUHAUSE – ALLES FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

*Diese Innenfarben mischen wir
Ihnen in vielen Farbtönen vor Ort.
Ganz einfach und direkt
zum Mitnehmen!*

**UNSER
TIPP**

39.99

10-Liter-Kanister
Liter = 4.00



Tiefgrund

haftvermittelnde Grundbeschichtung für normal/ungleichmäßig saugende Untergründe für innen und außen, hohe Eindringtiefe, verfestigend, ideal im System mit KRAUTOL Innenfarben, Reichweite bis zu 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, versch. Größen



www.blauer-engel.de/uz102

74.98

z. B. 12,5-Liter-Eimer
Liter = 5.99



89.99

z. B. 12,5-Liter-Eimer
Liter = 7.20



Innenfarbe¹¹

EASY RAPID, Top 2in1-Allround Innenfarbe, integrierte Grundierung für wirtschaftliche Verarbeitung im Innenbereich, patentierte Rezeptur, Deckkraftklasse 1 bei 7 m²/Liter, verarbeitungsfertig, Reichweite bis zu 7 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Silikat-Innenfarbe¹¹

SILIKAT Bio In, Innenfarbe auf Silikatbasis, für alle hochsensiblen Wohn- u. Arbeitsbereichen, lösemittel u. weichmacherfrei, hohes Deckvermögen, hoch diffusionsfähig, leicht verarbeitbar, Reichweite bis zu 6 m²/Liter bei einmaligem Anstrich



89.95

z. B. 12,5-Liter-Eimer
Liter = 7.20



99.98

z. B. 12,5-Liter-Eimer
Liter = 7.99



Innenfarbe¹¹

SUPER LUXX, das beste Weiß für Innenräume mit max. Deckkraft und Scheuerbeständigkeit, brillanter Weißgrad, Deckkraftklasse 1 bei 8 m²/Liter, konservierungsmittelfrei, streichlichtunempfindlich, Reichweite bis zu 8 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Innenfarbe¹¹

ULTRA LUXX COMPLETE, 5in1-Premium-Innenfarbe mit max. Sofortdeckkraft, integrierte Grundierung, konservierungsmittelfrei, tropfgehemmt, streichlichtunempfindlich, Deckkraftklasse 1 bei 8 m²/Liter, Reichweite bis zu 8,8 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

VOM BODEN BIS ZUR ARBEITSPLATTE - SCHUTZ & PFLEGE FÜR JEDE HOLZ-OBERFLÄCHE.

CLOU®

18.99
750 ml
Liter = 25.32

19.99
750 ml
Liter = 26.65

z. B. dunkel
5.99
150 ml
Liter = 39.93

Arbeitsplattenöl

spezielle Öl-Wachs-Kombination, betont die Maserung, farblos, atmungsaktiv, Oberflächenschutz vor Wasser und Schmutz, zur Behandlung von rohen oder geölten Massivholzoberflächen, Reichweite ca. 15 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Hartöl

farblos, für stark beanspruchte Massivhölzer, z. B. Treppen oder Möbel, nur für innen oder im witterungsgeschützten Außenbereich, geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71 Teil 3, Reichweite ca. 12 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Fernel Möbelpolitur

zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel, beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke, kaschiert kleine Kratzer, wirkt wasserabweisend, mit Tiefenwirkung, hell oder dunkel

19.99
750 ml
Liter = 26.65

19.99
750 ml
Liter = 25.65

z. B. Nr. 9 eiche mittel
18.99
750 ml
Liter = 25.32

z. B. 2523 eiche
8.99
250 ml
Liter = 35.96

Holz-Siegel

auf Urethanalkydbasis, dauerhafter Schutz, abrieb- und kratzfest, beständig gegen Wasser, Fett und Alkohol, sehr gute Haftfestigkeit auf Altanstrichen, farblos, geeignet für Kinderspielzeug, Reichweite 12 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Treppen- und Parkett-versiegelungslack

• umweltschonend, wasserverdünnbar, geruchsmild, abriebfest, extrem strapazierfähig, schnelltrocknend, handschweißsecht & cremeständig, beständig gegen PVC-Dichtungen, VOC-Decopaint-konform, Reichweite ca. 10 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Lacklasur

• seidenmatten Acrylatdispersion für Holz im Innenbereich, schnelltrocknend, strapazierfähig, lichtecht, transparent, geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71 Teil 3, Reichweite ca. 12 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, verschiedene Farben

Holzbeize

• wässrige, gebrauchsfertige und umwelt-schonende Pigmentbeize auf Acrylatbasis mit intensiver Porenbeizung, hoher Pigmentanteil, besonders lichtecht, gleichmäßige Färbung, Struktur bleibt vollständig erhalten, verschiedene Farben

NACHHALTIGE BELEUCHTUNG – SPARSAM UND UMWELTFREUNDLICH.



5.99

LED-Leuchtmittel

Classic A40, klar, 2,2 W (entspricht 40 W),
470 lm, 2.700 K warmweiß, E27, hohe
Nennlebensdauer



OSRAM

100 % plastikfrei!
80 % Recyclingkarton!
100 % recyclingfähig!

In klar
oder matt!



8.99

3er-Set
Stück = 3,00

LED-Leuchtmittel

Base Classic A60, klar oder matt, 6,5 W (entspricht 60 W), 806 lm, 2.700 K warmweiß, E27,
hohe Nennlebensdauer



7.49

3er-Set
Stück = 2,50

LED-Leuchtmittel

Base PAR16, 4,3 W (entspricht 50 W), 350 lm, 2.700 K warmweiß, GU10, hohe Nennlebens-
dauer

In klar
oder matt!



7.49

3er-Set
Stück = 2,50

LED-Leuchtmittel

Base Classic B40, klar oder matt, 4 W (entspricht 40 W),
470 lm, 2.700 K warmweiß, E14, hohe Nennlebensdauer

In klar
oder matt!



7.49

3er-Set
Stück = 2,50

LED-Leuchtmittel

Base Classic P40, klar oder matt, 4 W (entspricht 40 W),
470 lm, 2.700 K warmweiß, E14, hohe Nennlebensdauer



Energieeinsparung von
bis zu 69 % gegenüber
herkömmlichen T8-
Leuchtstofflampen!



z. B. 6,6 W, 800 lm

5.99

4.000 K, 43,8 cm

LED Röhre

T8 EM, für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13
Sockel, hohe Farbhomogenität, flackerfreier Sofortstart, in
verschiedenen Längen und Lichtfarben erhältlich

VIelfÄLTIGE SANITÄR-ROHRSYSTEME –

ALLES ZUR TRINKWASSER- UND HEIZUNGSINSTALLATION.


13.99
Rohrdoppelnippel

verzinkt, 1/2" x 2.000 mm, hält hoher mechanischer Beanspruchung stand, Unter- und Aufputz möglich


49.99

 25 m
11m ± 2,00

Mehrschichtverbundrohr

PE/Aluminium, 16 x 2 mm, für Trinkwasserinstallation geeignet, temperaturbeständig bis 95 °C, ideal für Fußboden-/Heizung, Trinkwasser in Bad und Küche, Heizkörper, Druckluft und Kühlung, DVGW-geprüft


16.99

 12,5 m
6m ± 1,35

HDPE-Rohr

Ø 20 mm, für Trinkwasserinstallation geeignet, druckfest bis 10 bar bei 20 °C, beständig gegen Alterung, Korrosion, Ablagerungen, Algen- und Bakterienbefall, DVGW-geprüft

Kupfer zum Pressen

2.99
Doppelmuffe

15 mm, Pressverbindung mit V-Kontur


3.19
Bogen

90°, 15 mm, Pressverbindung mit V-Kontur


5.99
T-Stück

15 mm, Pressverbindung mit V-Kontur

Rotguss zum Schrauben

4.59
Doppelmuffe

1/2" IG, Schraubfitting


4.99
Winkel

1/2" IG, Schraubfitting


7.99
T-Stück

1/2" IG, Schraubfitting

Verzinkt zum Schrauben

1.59
Doppelmuffe

verzinkt, zum Schrauben, 1/2" IG


1.79
Winkel

verzinkt, zum Schrauben, 1/2" IG


2.29
T-Stück

verzinkt, zum Schrauben, 1/2" IG

Alu-Verbund zum Pressen

4.99
Verbindungsstück

16 mm, blank, Pressfitting für MSVR


5.99
Winkel

90°, 16 mm, blank, Pressfitting für MSVR


7.99
T-Stück

16 mm, blank, Pressfitting für MSVR

Messing zum Schrauben

4.99
Verbindungsstück

16 mm, blank, Klemmfitting für MSVR


5.99
Winkel

90°, 16 mm, blank, Klemmfitting für MSVR


7.49
T-Stück

16 mm, blank, Klemmfitting für MSVR

PE zum Schrauben

4.99
Verbindungsstück

PP, 20 mm, Klemmfitting für HDPE


5.99
Winkel

90°, PP, 20 mm, Klemmfitting für HDPE


7.99
T-Stück

PP, 20 mm, Klemmfitting für HDPE

Passendes Zubehör:

2.49

 12 m
1m ± 0,51

Gewindedichtband

PTFE, 0,1 x 12 mm


7.49
Röhrensiphon

verchromt, 1 1/4" x 32 mm


4.99
Eckventil

1/2" AG, mit Schubrosette, selbstdichtend

GUT GERÜSTET AUF JEDER BAUSTELLE – SICHERES UND KOMFORTABLES ARBEITEN.

Für Hailo Tritt-/Stehleitern mit Haltebügel bis einschließlich 4 Stufen!

Hailo

brennenstuhl®

A ↑ D

62.99

149.95

84.99

Auch für gewerbliche Anwender geeignet!

Treppenpodest

IP2 Pro, rutschfest, integrierte Griffe und Libelle, 4 Füße mit Soft-Grip-Sohle, Zweihand-Sicherheitsentriegelung, anwendbar auf den meisten geradläufigen/gewendelten Treppen, in Länge/Höhe teleskopierbare Schienen und Füße, max. Belastbarkeit 150 kg

Alu-Sicherheits-Stehleiter

L80 COMFORTLINE, 13 cm extra tiefe Stufen, Anti-Rutsch-Riffelung, rutsicherer Steckfuß, Multifunktions-Ablageschale für Werkzeuge oder Kleinteile, Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss, parallele Holme, max. Belastbarkeit 150 kg

Stativ-LED-Strahler

JARO 3060 T, 20 W, 2.300 lm, 6.500 K, Kabellänge 3 m, höhenverstellbar bis max. 1,8 m, IP65, robustes Stahlrohrgestell mit drei stabilen Standrohren, **inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel**

52.99

81.99

99.99

127.95

Kompatibel mit Bosch Professional, DeWalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo, CAS, Milwaukee & Würth!

A ↑ E

AMP Share
Powered by **BOSCH**

LED-Strahler
RUFUS 1500 MA, 15 W, 1.500 lm, 6.500 K, Powerbank-Funktion mit USB-Ladeanschluss, stoßfest und sturzsicher aus bis zu 3 m Höhe, stabiles, mehrstufig ausklappbares Gestell, **inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel**

Mobiler LED-Strahler
DINORA 5050, 44,5 W, 5.100 lm, 5.700 K, Kabellänge 5 m, Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff, mit ausklappbarem und verstellbarem Haltebügel zum Befestigen an Stativen, IP65, **inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel**

Mobiler 360° LED-Strahler
BF 5050 M, 50 W, 5.400 lm, 6.500 K, Kabellänge 5 m, IP54, 360° Abstrahlwinkel für eine blendfreie und schattenarme Raumausleuchtung, **inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel**

LED-Akku-Strahler
3000 MA, 30 W, 3.150 lm, 6.500 K, dank brennenstuhl® Multi Battery 18-V-System kompatibel mit verschiedenen 18-V-Akkus, 4 Schaltstufen, mit Kippschutz, IP65, Stativmontage möglich, **inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel**

DIREKT VOR ORT IM MARKT – UNSER HOLZZUSCHNITT-SERVICE.



z. B. 2.500 x 100 x 18 mm

2.69lfm
Stück = 6,73**Glattkantbrett**

Fichte/Tanne, 4-seitig gehobelt, gefaste Kanten, verschiedene Ausführungen

30 x 50 x 4.500 mm

0.99

lfm

**Holzlattnen**

Fichte/Tanne, sägerau, technisch getrocknet, in verschiedenen Ausführungen

HOLZZUSCHNITT*Großes Sortiment:*

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Angebot genau das, was Sie benötigen.

Millimetergenaue Zuschnitte:

Wir schneiden Ihnen das ausgewählte Holz passgenau auf Ihr Wunschmaß zu.

Professionelle Geräte:

Unsere Facharbeiter kümmern sich um die professionelle Durchführung ohne extra Aufwand für Sie.

**Kapp- und Gehrungssäge**

LS0816F, 1.200 W, Schnittleistung 90° 65 x 305 mm, Schnittleistung 45° Gehrung 65 x 215 mm, Sägeblatt-Ø 216 mm, mit Sanftanlauf, LED Schnittlinienanzeige

**UNSER
TIPP****GASFLASCHEN-SERVICE***Auffüll-Service:*Einmal kaufen immer wieder auffüllen.
Einfach leere gegen volle Flasche tauschen.*Pfandsystem:*

Mit unserem bequemen Pfandsystem zahlen Sie einmal die Gasflasche und danach nur noch die jeweilige Füllung.

**Tyczka**
ENERGY**26.79**z. B. 11 kg
kg = 2,44**Gasflaschenfüllung**

für den privaten oder professionellen Bedarf

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL: DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHR ZEITPROBLEM AM BAU.



Schlank, schnell, trocken – Fußbodenheizungen mit fermacell® Therm25™

Die fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelemente sind als Trockenestrich mit integrierten Rohrführungen für Fußbodenheizung/-kühlung (Bauart A nach DIN EN 1264) im Innenbereich konzipiert. Die Elemente punkten mit kurzer Einbauzeit, geringer Aufbauhöhe und geringem Gewicht.

Stabil und variabel

Den Abschluss bildet eine lastverteilende fermacell® Gipsfaser-Platte, als zusätzliche Lage auf den Therm25™ Elementen. Dadurch ist sie auch für hochbelastete Bereiche sehr gut geeignet. Für spezielle Grundrissanordnungen (z. B. Türrdurchgänge) steht ergänzend das Element fermacell® Therm25™ rund mit Rundnuten zur Verfügung.

100 % trocken und schnell

Und da anders als bei Massestrichen keine Baufeuchte eingebracht wird, entfallen lange Trocknungszeiten. Nachfolgende Gewerke können sofort weiterarbeiten.



69.78

1.000 x 500 x 25 mm, qm

Fußbodenheizelement

fermacell® Therm25™, Standard-Platte mit Fräsungen für die Längsverlegung, mit Umlenk-Nuten



69.78

1.000 x 500 x 25 mm, qm

Fußbodenheizelement

fermacell® Therm25™ rund, ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen, Türrdurchgängen, etc.

AUS UNSEREM BAUSTOFFHANDEL: KOMPLETT DICHT – VON OBEN BIS UNTEN.

Fliesen-Grund

als Grundierung auf saugenden Untergründen, für Wand und Boden, geeignet für Zementputze, Gips, saugfähigen Beton, Porenbeton, Magnesiaestriche, Calciumsulfatestrich, Verbrauch ca. 150 – 250 g/m²

22.⁹⁹

5 kg
kg = 4,60



91.⁹⁹

20 kg
kg = 4,60



28.⁹⁹

25 kg
kg = 1,16

Dichtschlämme

Flex, flexibel, wasserundurchlässig, rissüberbrückend, für Feucht- und Nassräume, für mineralische Untergründe, als Abdichtung und Haftbrücke einsetzbar, Verbrauch ca. 1,4 kg Pulver/m²

Fliesenkleber

S1, wasserfest, wetterfest, frostfest, flexibler Dünnbettkleber, universell einsetzbar, für innen und außen, besonders geeignet für Heizestriche, auch für Feinsteinzeug geeignet



269.⁹⁹

1 x 30 m
lfm = 9,00

Dichtbahn

zur dauerhaften Abdichtung unter Fliesen und Bodenbelägen, besonders geeignet für feuchtempfindliche Untergründe und in Räumen mit Bodenabläufen



31.⁴⁹

25 kg
kg = 1,26



24.⁴⁹

25 kg
kg = 0,98



19.⁹⁸

25 kg
kg = 0,80

Fließ-Spachtel

schnell erhärtende Ausgleichsmasse, spannungsarm, gute Haftung, gute Druckfestigkeit, für Fußboden-Heizungen geeignet, Verbrauch ca. 1,7 kg Pulver/m² je mm Schichtdicke, Schichtdicke 2 – 30 mm

Fliesenkleber

Flex, Dünnbettmörtel zum Verkleben, frostbeständig, witterungsbeständig, lange klebefreie Zeit, hohe Standfestigkeit, hohe Ergiebigkeit, für keramische Fliesen innen und außen

Schnellestrich

schnell erhärtend, früh belegereif, Trockenermischung, hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, emissionsarm, für innen und außen, Schichtdicke 12 – 100 mm



6.⁴⁹

120 x 120 mm, z. B. Innen

Dichtecke

PRO, zur dauerhaften Abdichtung von Wandanschlussfugen sowie hochbeanspruchten, kritischen Schnittpunkten von Ecken im Wohn- und Industriebau, z. B. Terrassen, Balkone, Nasszellen, verschiedene Ausführungen



4.⁹⁹

z. B. 150 x 150 mm

Dichtmanschette Wand

für Verbundfolie, mit mittlerer Durchführungsöffnung, zur dauerhaften Abdichtung von Rohrdurchführungen, Durchdringungen, Einbauteilen sowie hochbeanspruchten, kritischen Bereichen im Wohn- und Industriebau



26.⁹⁹

z. B. 0,12 x 50 m, lfm

Dichtband

PRO, zur dauerhaften Abdichtung von Dehnungsfugen, Bauteilfugen, Arbeits- sowie Abschlussfugen und Rissen insbesondere für hochbeanspruchte, kritische Bereiche im Wohn- und Industriebau



35.⁴⁹

z. B. 5 kg
kg = 7,10

Dispersionsabdichtung

Flüssigfolie, lösungsmittelfrei, silikonverträglich, zur flexiblen Abdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen, in verschiedenen Farben



24.⁹⁹

z. B. 2.600 x 600 mm

Bauplatten

Stärke 20 mm, in verschiedenen Ausführungen

FLIESEN IN STEINOPTIK –

HOCHWERTIG, STILVOLL, AUSDRUCKSSTARK.

Prima


z. B. Ash

27.99

60 x 60 cm, qm

Prima STONE UNION Bodenfliese

Die wertigen Steinoptiken der STONE UNION Linie bringen sorgfältig ausgearbeitete Details und weiche Verläufe in die perfekte Balance. So geben diese Bodenfliesen den Räumen eine gelassene Harmonie – und das in drei verschiedenen Formaten. Dabei sind die natürlichen Farbentwicklungen der vier Farbtöne charakterprägend für diese Kollektion.

9 mm

R10B

Rekt.

4


64.95

 z. B. 25 kg
kg = 2,60

Flexkleber

Sopro's No. 1 Silver, 4in1-Rezeptur, schnell erhärtend, hohe Kunststoffvergütung, lange klebende Zeit, für helle, transluzente Natursteine, auch auf beheizten Untergründen und Verbundabdichtungen, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, versch. Gebindegrößen


3.99

z. B. Größe 9-11

Handschuhe Latex

LW-Iron, Polyester mit Crinkle-Latex-Beschichtung, robust, atmungsaktiver Handrücken, sehr gute Griffestigkeit, für trockene und leicht nasse Umgebungen, nach EN 388:2016 II, verschiedene Größen


6.49

 280 ml
Liter = 23.18

Sanitär-Silikon

hochelastisch, abriebfest, standfest, sehr alterungsbeständig, beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen zwischen -60 °C bis 120 °C

BÖDEN FÜR JEDEN ANSPRUCH – VINYL UND MEHR FÜR IHR ZUHAUSE.



12418

2) Dekore in Holz- oder Steinnachbildung

-  Oak Chalk
-  Oak Ash
-  Oak Dune
-  Oak Seashell
-  Oak Smoked

z. B. Oak Bronze

29.99

1.288 x 220 x 8 mm, qm

PVC-FREI

MIT INTEGRIERTER
TRITTSCHALLDÄMMUNG

Designboden²

Dolce, breites Dielenformat, Beanspruchungsklasse 23/32, Multiclic-Verbindung, strapazierfähig, wohngesund, pflegeleicht, umlaufende Micro-Fuge, Kork-Trittschalldämmung, SoftSense®-Oberfläche, bakterienhemmende Oberfläche, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet



8 mm



Warmwasser-Fußbodenheizung tauglich



1.288 x 220 mm



WATER RESISTANT 4h

2 IN 1

erhältlich als CST (ClickSheet mit Trittschalldämmung) oder KS (KlickSheet)



z. B. Eiche Treibholz

19.99

1.210 x 228 x 4,4 mm, qm

-  Eiche Gekalkt
-  Eiche Natur
-  Eiche Muskati
-  Eiche Sahara
-  Eiche Tabak

2 IN 1

erhältlich als CST (ClickSheet mit Trittschalldämmung) oder KS (KlickSheet)



z. B. Eiche Asche

24.99

1.210 x 228 x 5 mm, qm

-  Eiche Wild
-  Eiche Struktur
-  Eiche Muschel
-  Eiche Markant
-  Eiche Mokka

2 IN 1

erhältlich als CST (ClickSheet mit Trittschalldämmung) oder KS (KlickSheet)



z. B. Eiche Cognac

29.99

1.210 x 228 x 5 mm, qm

-  Eiche Pastell
-  Eiche Rauch
-  Eiche Klassik
-  Eiche Honig
-  Eiche Akzent

2 IN 1

erhältlich als CST (ClickSheet mit Trittschalldämmung) oder KS (KlickSheet)



z. B. Nebel

27.99

907 x 405 x 5 mm, qm

-  Leinen
-  Stein
-  Stahl
-  Graphit
-  Schiefer

Vinylboden²

Basic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht, Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet, verschiedene Farben

Vinylboden²

Comfort, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht

Vinylboden²

Authentic, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/33, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, mit Synchronprägung, 0,55-mm-Nutzschicht, verschiedene Farben

Vinylboden²

Rock, breites Dielenformat, 4V-Fuge, Beanspruchungsklasse 23/31, ClickSheet, extrem stabil, wohngesund, pflegeleicht, wasserfest, 0,3-mm-Nutzschicht

Manufaktur - flächenbündige Türen



Flächenbündige Türen nach Wunschmaß – präzise gefertigt für höchste Ansprüche.



Flächenbündige Türen für zeitlose Architektur

Ruhe entsteht durch Präzision. Flächenbündige Türen schaffen Übergänge, die nicht auffallen müssen, um Eindruck zu hinterlassen. Sie fügen sich harmonisch in die Architektur ein und verleihen Räumen eine klare, reduzierte Wirkung.

In unserer Türenmanufaktur verbinden wir traditionelles Handwerk mit modernster Fertigungstechnologie. Jede Tür entsteht

dabei individuell und mit größter Sorgfalt – abgestimmt auf Materialität, Raumwirkung und das jeweilige architektonische Konzept.

Das Ergebnis sind maßgefertigte Türsysteme mit minimalistischer Ästhetik, perfekter Linienführung und höchstem Qualitätsanspruch.

Dana Türen – REVERSO



REVERSO öffnet durch die Zarge in den nächsten Raum.



Platzsparend. Puristisch. REVERSO.

Flächenbündige Türen stehen für einen puristisch-modernen Wohnstil. Doch gerade in Fluren, Eingangsbereichen oder kleinen Räumen fehlt oft der Platz für die übliche Öffnung in den Raum. REVERSO löst dieses Problem: Die Tür fügt sich optisch nahtlos ins Gesamtbild ein und öffnet platzsparend durch die Zarge in den nächsten Raum. So vereint sie modernes Design und maximale Funktionalität – für mehr Gestaltungsfreiheit auch dort, wo jeder Zentimeter zählt.

HOCHWERTIGE ZIMMERTÜREN FÜR IHR ZUHAUSE – FÜR EIN ANGENEHMES WOHNGEFÜHL.

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

Gefälztes Türblatt mit eleganten abgerundeten Ecken!

ab 299.00
z. B. 860 x 1.985 mm

AKTIONSGRÖSSEN

- Breiten: 610/735/860/985 mm
- Höhen: 1.985/2.110 mm

Duradecor
höchste Stoßfestigkeit

Stumpf eingeschlagenes Türblatt und verdeckt liegende Bänder!

ab 469.00
z. B. 860 x 1.985 mm

AKTIONSGRÖSSEN

- Breiten: 584/709/834/959 mm
- Höhen: 1.972/2.097 mm

Verkehrsweiß RAL 9016	Staubgrau RAL 7037
Wildeiche längs	Wildeiche quer

Holztür
ProLine, Komplettlement: Türblatt mit Einlage aus hochwertiger Röhrenspanplatte, Holzarge und Edelstahl-Drücker, alle Elemente in moderner Türansicht ohne Schlüssellochbohrung (serienmäßig ohne Verriegelung)

Moderne Elemente für Ihr Wohlfühl-Zuhause!

Verriegelung praktisch unsichtbar auf der Innenseite!

69.98

Zusatzpaket
Euro-Drücker Pro rund, ohne Schließrosette, für starke Beanspruchungen, Edelstahl Schwarz matt

19.98

Zusatzpaket
Euro-Drücker ProLock rund, einfaches Ver- und Entriegeln mit einer Hand, Notöffnung auf der Gegenseite, für starke Beanspruchungen, Edelstahl matt, auch in eckig und Schwarz verfügbar

29.98

Zusatzpaket
Euro-Drücker Pro eckig, ohne Schließrosette, für starke Beanspruchungen, Edelstahl matt

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires.

DECORA –

VERFÜHRERISCHE TÜRIDEEN.



899.00

1985 x 860 cm

Türelement

Zeitlos, S-Design, Decora Valeur grau, stumpf einschlagend, ohne Schlüsselbohrung, verdecktes Band DX 38, Zarge matt schwarz, Lackoberfläche, SR-Kante 62,5 mm, verschiedene Ausführungen

Herholz® 

Herholz hat die Tür im Griff

Illusion oder Wirklichkeit – dies muss kein Widerspruch sein. Die moderne CPL-Technologie macht es möglich. Das Decora-Sortiment bietet vielfältige Dekore zeitgemäßer Farb- und Echtholznachbildungen. Türblatt und Zarge sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt.



289.00

1985 x 860 cm

Türelement

Zeitlos, Decora Brillant-Weiß, 2-teiliges Einbohrband, Zarge SR-Kante 62,5 mm, verschiedene Ausführungen



359.00

1985 x 860 cm

Türelement

Zeitlos, Decora Valeur taupe, 2-teiliges Einbohrband, Zarge SR-Kante 62,5 mm, verschiedene Ausführungen



359.00

1985 x 860 cm

Türelement

Zeitlos, Decora Titangrau, 3-teiliges Einbohrband matt schwarz, Zarge SR-Kante 62,5 mm, verschiedene Ausführungen



359.00

1985 x 860 cm

Türelement

Zeitlos, Decora Felsgrau, 3-teiliges Einbohrband matt schwarz, Zarge SR-Kante 62,5 mm, verschiedene Ausführungen

INDIVIDUELLE GANZGLAS-TÜREN – ZEITLOS SCHÖN UND STILVOLL MODERN.

Prima

159.95
Ganzglastür

vollflächig matt, Einscheibensicherheitsglas grün, Glasstärke 8 mm, Studio-/Office-Bohrung, DIN rechts Öffnung


119.95
Ganzglastür

float klar, Einscheibensicherheitsglas grün, Glasstärke 8 mm, Studio-/Office-Bohrung, DIN links/rechts Öffnung


167.15
Ganzglastür

Stripes, Einscheibensicherheitsglas grün, Glasstärke 8 mm, Beschlag mit Studio-/Office-Bohrung, DIN-rechts Öffnung


185.95
Beschlagset

Edelstahl matt, eckig, 1-flügelig, WC-Garnitur, bestehend aus Schlosskasten, Drückerpaar in L-Form, zwei Bändern und Rahmenteil für Holzarge

119.95
Beschlagset

Edelstahl matt, rund, 1-flügelig, unverschlossen, bestehend aus Schlosskasten, Drückerpaar in L-Form, zwei Bändern und Rahmenteil für Holzarge

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires.

IHR NEUES VELUX DACHFENSTER – SIE HABEN DIE WAHL.

VELUX®

Gut zu wissen!

Dachflächenfenster sind in den verschiedensten Größen und Verglasungen erhältlich – Wir beraten Sie gerne!

Im Experten Talk

QR-Code scannen und tiefere Einblicke in das Thema „Dachfenster von VELUX“ im Video erhalten.



Klapp-Schwing-Fenster ermöglichen ein offenes Raumgefühl!

Mit Verbund-Sicherheitsglas zum Schutz vor Verletzungen bei Glasbruch

849.00
Kunststoff

VELUX Wohndachfenster GPU

mit Klapp-Schwing-Funktion, Kunststoff, Thermo-Verglasung, 55 x 98 cm, Wichtig: der Zugang zum Fenster muss zum Öffnen gewährleistet sein, Anschlussset und Eindeckrahmen separat erhältlich, ohne Zubehör

Mit Verbund-Sicherheitsglas zum Schutz vor Verletzungen bei Glasbruch

719.00
Holz

VELUX Wohndachfenster GPL

mit Klapp-Schwing-Funktion, aus Kiefer natur oder weiß, endlackiert, Thermo-Verglasung, 55 x 98 cm, Wichtig: der Zugang zum Fenster zum Öffnen muss gewährleistet sein, Anschlussset und Eindeckrahmen separat erhältlich, ohne Zubehör

Schwing-Fenster sind besonders geeignet bei erschwertem Zugang zum Fenster!

Mit Verbund-Sicherheitsglas zum Schutz vor Verletzungen bei Glasbruch

529.00
Kunststoff

VELUX Wohndachfenster GGU

mit Schwing-Funktion, Kunststoff, Thermo-Verglasung, 55 x 98 cm, Anschlussset und Eindeckrahmen separat erhältlich, ohne Zubehör

Mit Verbund-Sicherheitsglas zum Schutz vor Verletzungen bei Glasbruch

399.00
Holz

VELUX Wohndachfenster GGL

mit Schwing-Funktion, aus Kiefer natur oder weiß, endlackiert, Thermo-Verglasung, 55 x 98 cm, Anschlussset und Eindeckrahmen separat erhältlich, ohne Zubehör

MODERNE GARAGENTORTECHNIK – JETZT ZUSCHLAGEN UND SPAREN.

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe



Aktionsgrößen

2.315 x 2.080 mm / 2.375 x 2.000 mm
2.375 x 2.080 mm / 2.375 x 2.125 mm
2.440 x 2.080 mm / 2.500 x 2.000 mm
2.500 x 2.080 mm / 2.500 x 2.125 mm
(weitere Größen auf Anfrage)



Aktionspreis ab


1099.00

M-Sicke, Woodgrain

Aktionspreis ab

1199.00

M-Sicke, Planar








Aktionspreis ab

1299.00

L-Sicke, Planar

Garagen-Sektionaltor

RenoMatic M-Sicke/L-Sicke, doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe, verschiedene Ausführungen, inklusive Antrieb DuraMatic mit moderner BiSecur Funktechnik



Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires.

ÖKOLOGISCHER DACHAUSBAU – NACHHALTIG UND EFFIZIENT.



21.95
25 kg
kg = 0.88

Lehm-Oberputz

fein 06, einlagig, Hand- oder Maschinenputz, für dünne Aufträge, besonders gut zu verarbeiten, sehr feine Oberfläche, Korngruppe 0/1, Festigkeitsklasse 2, Auftrag 2 – 3 mm, für innen, 25 kg, verschiedene Ausführungen



Ökologischer Trockenbau ist im Trend:

Er bietet eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Bauweisen. Zum einen werden hierbei umweltfreundliche und nachhaltige Materialien verwendet, die weniger Emissionen und Abfall produzieren. Zum anderen kann ökologischer Trockenbau auch zu einem besseren Raumklima beitragen, da die verwendeten Materialien oft atmungsaktiv sind und somit die Feuchtigkeitsregulierung unterstützen.

Auch Allergiker können von diesen Materialien profitieren, da sie weniger Schadstoffe und allergieauslösende Substanzen enthalten. Neben bestem Raumklima lässt sich hervorragender Schallschutz realisieren. Darüber hinaus sind ökologische Trockenbausysteme auch oft schneller und einfacher zu installieren, was zu einer verkürzten Bauzeit und somit zu einer Kostenersparnis führen kann.



100 mm

9.74
qm

Holzfaser-Dämmstoff

flexible Wärmedämmung, setzungssichere Gefachdämmung für Dach, Wand und Decke, einfache und schnelle Verarbeitung, verschiedene Ausführungen



CLAYTEC®
Baustoffe aus Lehm



34.95
qm

Lehmbauplatte

natürlicher Materialmix aus Lehm und Schilf, für ein gesundes und natürliches Wohnklima, sehr guter Schallschutz, 20 mm stark, verschiedene Ausführungen

GESUNDES WOHNEN – MIT KNAUF ROTKALK.

KNAUF



Wohngesundheit

Die Qualität der Luft nimmt einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Das gilt besonders in geschlossenen Räumen. Tapete an die Wände und einmal streichen – so einfach funktioniert die Raumplanung nicht mehr, wenn dabei auf Wohngesundheit geachtet werden soll. Das Kalkputz-System Rotkalk mit seinen feuchtigkeitsregulierenden und schadstoffvernichtenden Eigenschaften trägt, dank perfekt aufeinander abgestimmter Komponenten, effektiv zur Wohngesundheit bei.

Freiraum für gemeinsames Erleben

Kochen und Wohnen – eine ideale Verbindung. Ob als Lifestyle-Erlebnis in großzügigem Ambiente mit Design-Kochinsel, gemütlicher Wohnküche für die Familie oder als integrierte Lösung, bei der Koch- und Wohnbereich ineinander übergehen. Bei solchen offenen Wohn- und Küchenlösungen spricht bei der Wandgestaltung viel für Rotkalk. Denn dieser rein mineralische Putz absorbiert Dämpfe und Gerüche, die beispielsweise bei der Zubereitung von Speisen auftreten und liefert so einen wichtigen Beitrag für gesundes Wohnen.

Klebemörtel

Rotkalk in-Klebemörtel TecTem®, hochwertiger mineralischer Klebemörtel zum Verkleben von Rotkalk in-Board 045 und Rotkalk in-Board Laibung, für den Innenbereich, dampf-diffusionsoffen

Silikatfarbe

Rotkalk Farbe E.L.F., hoch diffusionsoffene, schadstoffgeprüfte, konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Silikatfarbe für hochwertigste Anstriche an Wände und Decken im Innenraum, eingeschränkt tönbar nach Farbtonfächer Knauf ColorConcept

Dämmplatte

Rotkalk in-Board 045 TecTem®, ist eine mineralische, diffusionsoffene und kapillaraktive Dämmplatte aus expandiertem, natürlichem Perlitgestein, zur Anwendung im Rotkalk in-System



Kalk-Glätte

Rotkalk Glätte, auf Rotkalk Grund, Rotkalk Fein und Kalk-Zement-Putzen wie UP 210 oder UP210s für geglättete Oberflächen, beeinflusst das Raumklima positiv, feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen, Farbton beige

Kalk-Unterputz

Rotkalk Grund, als Unterputz im Innen- und Außenbereich, schadstoffabbauende Wirkung für VOC, Formaldehyd und Stickoxide, feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen, Farbton rötlich-braun

Kalk-Oberputz

Rotkalk Fein, zur Herstellung gefitzter oder frei strukturierter Oberflächen im Innen- und Außenbereich, schadstoffabbauende Wirkung für VOC, Formaldehyd und Stickoxide, feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen, auch als Kalk-unterputz

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires.

PERFEKTE LÖSUNGEN FÜR TROCKENBAU – STABILITÄT UND KOMFORT IM HANDUMDREHEN.



*Unser Tipp:
Mit Dämmung zwischen den Platten
verbessern Sie Schallschutz,
Wärmedämmung und Brandschutz!*



Isover
SAINT-GOBAIN



z. B. 40 mm stark

2.19

1.250 x 625 mm, qm

Trennwand-Platte

Akustic TP1, aus Lanaë, zur Dämmung von Holz- und Metallständerwänden, gute akustische und klimatische Dämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m·K), nichtbrennbar, längenbezogener Strömungswiderstand ≥ 5 kPa, LABS-konform, verschiedene Dicken



12.95

35 mm, 1.000 Stück

6.99

6 x 60 mm, 100 Stück

1 Trennwandband
einseitig selbstklebend, für Trennwand-anschlüsse

2 Fugendeckstreifen
dient zur Trennung von mineralischen Anschlüssen und Spachtelmasse

3 Schnellbauschrauben
Feingewinde, mit Bohrspitze, zum Anbringen der Gipsplatten auf dem Ständerwerk, verschiedene Maße

4 Nageldübel
für die Befestigung der U- und C-Profile an Boden, Wand und Decke



8.99

z. B. 5 kg
kg = 1,80

Fugenspachtel

VARIO Unifüll, dient zum Verspachteln der Kanten von Rigips-Platten ohne Bewehrungsstreifen, zum Füllen von Rissen und Löchern, zum Ausgleichen von unregelmäßigen Untergründen, leicht schleifbar, sehr geringes Einfallverhalten, verschiedene Größen



z. B. CW-Profil

1.65

z. B. 260 x 5 x 5 cm, lfm
Stück = 4,29

Trockenbau-Profile

CW oder UW, zur Anwendung bei Wand- und Deckenkonstruktionen, verschiedene Größen



z. B. GKB

4.35

200 x 125 x 1,25 cm, qm
Platte = 10,88

Gipskartonplatten

GKB oder GKBi (imprägniert), vielfältig einsetzbar, an Wänden, Decken und Dach-schrägen, Trockenputz im Innenausbau, Ständerwandkonstruktion, Metallständerwand, Holzständerwand, verschiedene Größen

INNENWANDDÄMMUNG – NEUES LEBEN FÜR ALTE RÄUME.

Vorher

Die richtige Innenwanddämmung ist der Schlüssel zu mehr Wohnkomfort und spürbar niedrigeren Heizkosten. Im Vergleich zur Außendämmung ist der Aufwand in vielen Fällen deutlich geringer – bei gleicher Wirksamkeit. Gerade wenn eine Außendämmung nicht möglich oder gewünscht ist, bietet die Innendämmung eine unkomplizierte und effiziente Lösung.

Sie sorgt dafür, dass die Wärme im Raum bleibt, verbessert das Raumklima nachhaltig und schafft ein angenehmes Wohngefühl. Gleichzeitig trägt sie aktiv zu einer sauberen und gesunden Raumluft bei und beugt Feuchtigkeit sowie Schimmelbildung effektiv vor.

Nachher



625 x 250 x (25 – 3) mm

35.95

Stück

250 x 500 x 15 mm

11.95

Stück

Kalziumsilikatplatte

Clima Solid, mineralisch, Verhinderung von Schimmelpilzwachstum, Aufnahme überschüssiger Feuchtigkeit in Räumen, energetische Aufwertung, feuchteregulierend, kapillaraktiv, diffusionsoffen, schimmelhemmend, nichtbrennbar, **Made in Germany**

Laibungsplatte

Clima Solid, kleinteilig, mineralisch, aus Kalziumsilikat, speziell für Fenster- und Türleibungen im Innenbereich



39.99

5 Liter

Grundierung

diffusionsoffen, für stark saugende Untergründe wie Kalziumsilikat und Mineraleddämmplatten, für mineralische Untergründe wie Mauerwerke, feste Putze, Beton und ähnliche



49.99

25 kg

Systemkleber

- feuchteregulierender Dünnettputz zum Verkleben von Innendämmplatten auf mineralischem Untergrund, für die Verklebung von Clima Redboard, Clima Paramur und Clima Solid, Redo Universal Sanierplatte und anderen mineralischen Baustoffen



74.99

25 kg

Spezialkleber SB

- sulfatbeständiger Dünnettputz, zum Verkleben von Innendämmplatten auf gips- haltigen und allen mineralischen Untergründen



51.95

20 kg

Spachtelmasse

- weiß, diffusionsoffener Füll- und Flächen- spachtel, auf Clima Redboard, Clima Paramur und Clima Solid, Redo Universal Sanierplatte, • Verspachteln der Stoßfugenbereiche, Fixieren • korrosionsfreier Eckschutzschienen, Glätten, • Ausbessern und Beschichten



Bauzentrum Struth

Struth Handels GmbH & Co. KG
55218 Ingelheim
Konrad-Adenauer-Straße 12
Telefon 06132 79070-0
Fax 06132 79070-71

info@bauzentrum-struth.de
www.bauzentrum-struth.de

Hier beginnen Wohnträume. Willkommen in unseren Ausstellungswelten.



Öffnungszeiten:

Mo.-Fr.: 8:00 – 18:00 Uhr

Sa.: 8:00 – 14:00 Uhr



Unser Service:

- ✓ Farbmisch-Service
- ✓ Aufmaß & Montage
- ✓ Holzzuschnitt
- ✓ Schlüsselservice
- ✓ Ideenwelten
- ✓ Sanierungsexperten

Ideen entdecken. Möglichkeiten erleben.

In unserer Ausstellung erwarten Sie Türen, Böden, Fliesen und Gartenwelten zum Anfassen, Vergleichen und Verlieben. Lassen Sie sich inspirieren, sammeln Sie neue Ideen für Ihr Zuhause – und machen Sie daraus gemeinsam mit uns Ihr persönliches Projekt.

TÜREN



FLIESEN & BÄDER



GARTEN



BÖDEN



Schon gewusst?

i&M Bauzentrum sind zum
10. Mal in Folge als
Deutschlands beste
Händler ausgezeichnet.