

ANGEBOTE GÜLTIG VOM 14.11.25 BIS 29.11.25





Eckeinstieg

Festteil mit Tür links, Sicherheitsglas, Glasstärke 6 mm, wasserabweisende Beschichtung, hochwertige Alu-Profile in Edelsilber, verschiedene Ausführungen



Grill und Kaminanzünder

Dekoration und Accessoires. * Unser bisheriger Preis.

Holz/Wachs, ca. 80 Stück, in verschiedenen Packungs-



Spültischarmatur

Noir Round, Einhebelmischer, aus Druckguss und Messing, flexible Anschlussschläuche Länge 500 mm, leicht auswechselbare, KTW-geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, hoher schwenkbarer Auslauf, inklusive Montagezubehör

terner Geräte, IP65, mit Akku oder Netzteil nutzbar, Akku und Ladegerät separat erhältlich, inkl. 1,8 m langes



Akku-Radio mit Laterne

<u>DMR056</u>, Akkuspannung 18 V, Akkusystem LXT, bluetoothfähig, FM- und DAB+-Empfang, 4 Beleuchtungsmodi, drei Farbtemperaturen, USB-Buchse, 310 lm. ohne Akku und Ladegerät, inklusive Schultergurt zum Tragen am Körper und Haken zum Aufhängen

Tnakita



Akku-Winkelschleifer

DGA504Z, Leerlaufdrehzahl 8.500 min⁻¹, Bohrung 22, 23 mm, Schleifscheiben-Ø 125 mm, bürstenloser Motor mit Sanftanlauf, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung, Automatic Torque Drive Technology, Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät



für praktisch jede Arbeit bestens gerüstet, zum Bohren in Holz, Stein und Metall, Bits in 25 mm sowie 50 mm Länge, Steckschlüsseleinsätze, Bithalter, Senker, jeder Artikel verliersicher in Kunststoffkoffer

Tnakita

Akku-Kettensäge

Kunststoffclip

DUC353Z, 2x 18 V, Schwertlänge 35 cm, Kettenbremse, werkzeugloser Kettenwechsel und -spannung, automatische Kettenschmierung, mit Akku-Kapazitätsanzeige, geringes Gewicht, Akku und Ladegerät separat erhältlich



Makita



Sägekettenöl

1 Liter, mineralisch, für Kettenschmierung



Tnakita

Werkzeug-Set<u>E-06616</u>, 120-teilig, umfangreiches
Werkzeug-Set in robustem Koffer, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, diverse Ringmaulschlüssel, Innensechskant-Schlüssel-Set, 25-mm-Bits, Bithalter, Schraubführungshülse, Adapter, Steckschlüsseleinsätze, etc.





Arbeitsplattenöl

spezielle Öl-Wachs-Kombination, betont die Maserung, farblos, atmungsaktiv, Ober-flächenschutz vor Wasser und Schmutz, zur Behandlung von rohen oder geölten Massivholzoberflächen, Reichweite ca. 15 m²/Liter bei einmaligem Anstrich

Holzlatten

Fichte/Tanne, sägerau, technisch getrocknet, in verschiedenen Ausführungen

Leimbinder

Fichte/Tanne, melaminharzverleimt, verschiedene Ausführungen

Alleskönner

"Einer für alles", Montagekleber, 1-komponentig, haftstark, universell einsetzbar, geeignet für Innen- und Außenbereiche, silikonfrei, lösemittelfrei, farbecht, witterungsbeständig, UV-beständig, pilzhemmend, weiß



Rahmen

Fichte/Tanne, 4-seitig gehobelt, gefaste Kanten, verschiedene Ausführungen



Glattkantbrett Fichte


gehobelt, Längskante gefast, U/S-Sortierung, für verschiedenste und stabile Konstruktionen im Außen- und Innenbereich, verschiedene Ausführungen



metabo

Kappsäge KGS 216 M, 1.500 W, Leerlauf-drehzahl 5.000 min⁻¹, mit Zug-funktion, **inklusive 2 inte**grierten Tischverbreiterungen, Ablängeanschlag, Material-klemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack und Hartmetall-Sägeblatt







maligem Anstrich

Farben und Gebindegrößen



OPUS1 Glatte-Wand-Kleber

Vir die schnelle und sichere Verklebung vom Glatte-Wand-Vlies, sofort verarbeitungsfähig – kein Anrühren nötig, hohe Anfangshaftung, gute Verteilbarkeit, Reichweite ca. 6,5 m²/kg, verschiedene Gebindegrößen



OPUS1 Glatte-Wand-Vlies

für ein schnelles, sicheres und perfektes Glatte-Wand-Ergebnis, direkt an die Wand – kein vorheriges Einweichen nötig, überbrückt feine Oberflächenrisse, bleibt in Form, Reichweite ca. 18 m²/Rolle

OPUS1 Türen- und Fensterlack


Ventilack 3in1, Acryllack, Lack und Grundierung in einem, für innen und außen, gute Deckkraft, hoch vergilbungsbeständig, verschiedene Glanzgrade und Gebindegrößen



OPUS1 Profi-Weißlack

schnelltrocknend, perfektionierte Deckkraft, vergilbungsbeständig, wetterbeständig, kratz- und stoßfest, wasserverdünnbar, Reichweite ca. 13 m²/Liter bei einmaligem Anstrich, in verschiedene Glanzgrade und Gebindegrößen

ENERGIESPARHELFER FÜR IHR ZUHAUSE -EINFACH SPAREN MIT WENIG AUFWAND

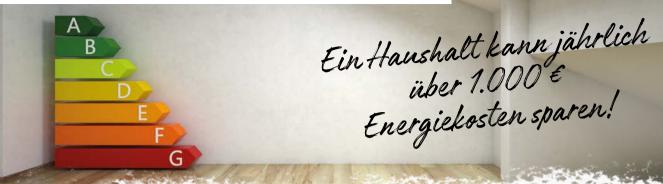



Reflexionsplatte

<u>noma®reflex PS</u>, Heizkörperreflexionsplatte, 3 mm stark, 6 Platten à 50 x 50 cm = 1,5 m², aluminiumkaschierte Polystyrol-Isolierung, selbstklebend, einfache Anwendung, verhindert Wärmeverlust des Heizkörpers



Heizkörper-Reflexionsfolie

noma®reflex PS, 3 mm aluminiumkaschierte Polystyrol-Isolierung, stoppt Heizenergieverluste durch bis zu 95 % Wärmerückstrahlung



Rohrisolierung

Climatube®Easy, einfache und schnelle Verarbeitung durch Selbstklebeverschluss, verhindert Spannungs-Korrosion, einsetzbar bis +100 °C, 50 % GEG-konform (Ø 15 – 22 mm, 28 mm nur bei Stahlrohren), passende Bogenstücke separat erhältlich



Smarter Thermostatkopf

M 30 x 1,5, Energiesparregler Typ RD, inklusive Batterien und Adapter für Danfoss-Ventil RA, RAV und RAVL





Fenster- und Türendichtung

selbstklebendes, hochwertiges Profil-Gummi, hält jeder Witterung stand, transparent, für Spalten von 1 – 7 mm, Haltbarkeit bis zu 15 Jahre, verschiedenen Ausführungen



Zugluftstopper für Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen, schützt gegen Lärm und Zugluft, einfach unter das Türblatt schieben, Spaltenbreiten bis 22 mm, für Türblatt-Dicken bis 40 mm. in Anthrazit oder Weiß

Rollladenkasten-Dämmung

3-teilig, ermöglicht eine heimwerkerfreundliche Montage und ist für Nachrüstung und Neubau ideal geeignet, verringert Wärmeverlust um bis zu 55 %, wirksamer Schutz gegen Zugluft und Schimmelbildung, wirksame Schallreduzierung, Wärmeleitgruppe (032)



tesa MOLL





Wasserspar-Strahlregler

Anti-Kalk-Funktion, Kunststoffeinsatz, nicht geeignet für drucklose Geräte z. B. Elektro-Heißwassergeräte, inklusive Dichtung



Wasserspar-Strahlregler

Messing verchromt, Anti-Kalk-Funktion, Kunststoffeinsatz, nicht geeignet für drucklose Geräte z. B. Elektro-Heißwassergeräte, inklusive Dichtung




Wassersparhandbrause

Refresh Eco, 3-fach verstellbar, Umstellknopf für Wasserstopp-Funktion, 'S" Brause-schlauchanschluss, Anti-Kalk-Noppen, bis zu 50 % Wassereinsparung gegenüber einer Brause mit 16 l/min Durchfluss (3 bar Druck), inkl. Wasserspardichtung



Fenster- und Türendichtung

Standard, weich und elastisch, einfaches Reinigen, abwischbar, selbstklebend, Haltbarkeit von min. 4 Jahren, für Spalten von 1–3,5 mm





Deckenleuchte

Idun-E, 18,5 W, 2.050 lm, 3.000 K, Kunststoff, weiß oder schwarz, IP20, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel

Deckenleuchte

Pogliola-E, 11 W, 1.200 lm, 3.000 K, Stahl/Kunststoff, weiß, IP20, verschiedene Ausführungen, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel

Wandleuchte

Reciso-E, 5 W, 3.000 K, 1-flammig, Stahl, schwarz, IP20, Leuchtmittel separat erhältlich



Wandleuchte

<u>Galenzana-E</u>, 7,4 W, 900 lm, 4.000 K, Aluminium/Kunststoff, schwarz oder silber, IP44, **inklusive** nicht austauschbarem Leuchtmittel



Deckenleuchte

Reciso-E, 2x 5 W, 3.000 K, 2-flammig, Stahl, schwarz, IP20, Leuchtmittel separat erhältlich



Deckenleuchte

 $\underline{\text{Huerta-E}}, 2 \text{x 10 W}, 2.500 \text{ lm}, 4.000 \text{ K}, \text{Aluminium, schwarz, IP20, } \textbf{inklusive nicht austauschbarem}$ Leuchtmittel



Deckenleuchte

Reciso-E, 3x 5 W, 3.000 K, 2-flammig, Stahl, schwarz, IP20, Leuchtmittel separat erhältlich



ALLES FÜR DIE ELEKTRO-INSTALLATION.

Bestens abgesichert



Leitungsschutz-Schalter

ETIMAT P6 B10, 1-polig, 6 kV, Auslösecharakteristik B, verschiedene Ausführungen





FI-Schutzschalter

30 mA, verschiedene Ausführungen





44038

Viele verschiedene Stärken erhältlich!

. Verteilerkasten



Kleinverteiler

Aufputz, grau, IP65, 1x 4 Module





Hohlwand-Schalterdose

verschiedene Ausführungen



z. B. 47 mm tief


Schalterdose Unterputz

verschiedene Ausführungen





 $\underline{\text{NYM-J}}$, 3 x 1,5 mm², zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, in Mauerwerk und Beton, verschiedene Ausführungen



Stangenrohr

verschiedene Ausführungen

Iso-Stangenrohr

grau, glatt mit angeformter Muffe, Druckfestigkeit 320 N, flammwidrig, korrosionsfest, temperaturbeständig von -5 bis 60 °C, verschiedene Ausführungen



Steckbogen

Steckbogen

verschiedene Ausführungen

3er-Set, grau, 90° Winkel, mit beidseitig angeformter Muffe, für Isorohre, verschiedene Ausführungen









E.A. Vehmeyer OHG Hülsener Weg 12 49740 Haselünne

Telefon (0 59 61) 94 22-0 E-Mail info@vehmeyer.de www.vehmeyer.de

ALLES FÜR IHRE WERKSTATT – IDEAL VORBEREITET FÜR JEDES PROJEKT.



Profi-Werkzeugkoffer

121-teilig, sehr umfangreiches Werkzeugangebot, bestehend aus diversen Zangen, Schraubendrehern, Stiftschlüsseln, Sägeblättern, Bits, Maßband, Hammer u. v. m., im Koffer, inklusive Entlüftungsschlüssel für Heizkörper

aus Stahlguss, gefräste, gehärtete und auswechselbare Stahl-Spannbacken, Backenbreite 80 mm, Spannweite



18 W, 1.100 Im, 4.000 K, IR-Sensor, Erfassungswinkel horizontal/vertikal ca. 270°/90°, motorisierter Leuchtkopf mit ca. 180° Schwenkbereich, Bewegungsmelder, mit Bewegungsverfolgung, IP44, schwarz, weiß oder grau



Profi, Tragkraft 200 kg, 735 x 620 mm



Nass-/Trockensauger WD 2 Plus V-12/4/18/C, 1.000 W, 12-Liter-Kunststoff-behälter, spezieller Patronenfilter für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel, 1,8-m-Saugschlauch, 4-m-Anschlusskabel, Blasfunktion, inklusive Vliesfiltertüte, Nass-Trockensaugdüse, Fugendüse



Kehrmaschine

S 4 Twin, Kehrleistung 2.400 m²/h, Arbeitsbreite 68 cm, Kehrgutbehälter 20 Liter mit Handgriff, 2 Kehrbesen, Verschlusskappe für Seitenbesen, stufenlos einstellbarer und klappbarer Schubbügel für platzsparende Auf-



Werk- und Spanntisch

lackiertes Stahlrohrgestell, universell für den stationären und mobilen Einsatz, mit Nylon-Spannbacken und 25 mm starker Holzarbeitsplatte, Öffnungsweite 170 mm, TÜV-GS-geprüft



Bit-Set

P-73352, 31-teilig, 1x T7, 1x T8, 1x T9, 5x T10, 5x T15, 5x T20, 5x T25, 1x T27, 4x T30, 2x T40, 1x Universalhalter, in verschließbarer



Sackkarre

max. Tragkraft 150 kg, Stahlrohrgestell, Räder nicht montiert, pannensichere PU-Räder, TÜV-/GS-geprüft

Transport- und Sackkarre

RuckZuck, glänzend polierter Stahl-Teleskoprahmen, klappbare Aluminiumguss-Ladeschaufel ca. 49 x 28 cm, EVA-Räder mit ABS-Felgen Ø ca. 18 x 3,5 cm, Einhand-Klappsystem, TÜV-/GS-geprüft