VÖLKER
BAUSTOFF-ZENTRUM

Buchwalder Weg 48
95100 Selb

Tel.: 09287/9989-0
Fax: 09287/9989-22

siniat

Aug. 18

FP0103a

FLAMTEX A1

Die Lizenz zum hochwertigen Brandschutz

Siniat hat eine neue Spezialplatte für den hochwertigen baulichen Brandschutz auf den Markt gebracht: Flamtex A1. Sie deckt mit ihrer hohen Anwendungsbreite und -tiefe eine Vielzahl an relevanten Brandschutzlösungen mit Feuerwiderstandsklassen von F 30 bis F 180 ab. Gleichzeitig sorgt die Flamtex A1 durch ihre einzigartig glatte rosa Oberfläche, vertraute HRAK-Kanten, vorgefertigte Form- und Frästeile sowie die Stirnkantenverschraubung für einfaches und schnelles Arbeiten.

A1-Brandschutzplatte von Siniat für hochwertigen Brandschutz

- Eine Platte für hochwertige Brandschutzlösungen
- Bis zu 10 % schlankere Konstruktionen und bis zu 50 % wirtschaftlicher
- Leichtes Verarbeiten durch Ritzen und Brechen, sowie Verschrauben der Stirnkanten
- Vorgefertigte Formteile für schnelles und präzises Arbeiten, spart bis zu 50 % Arbeitszeit
- Glatte Oberfläche, einzigartiges unverwechselbares rosa Spezialflies, Q2 schnell und einfacher erstellt, direkte Beschichtung ohne vollflächiges Verspachteln möglich

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. **Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes.**

VÖLKER
BAUSTOFF-ZENTRUM
Buchwalder Weg 48
95100 Selb
Tel.: 09287/9989-0
Fax: 09287/9989-22

FP00103c

siniat

Aug. 18

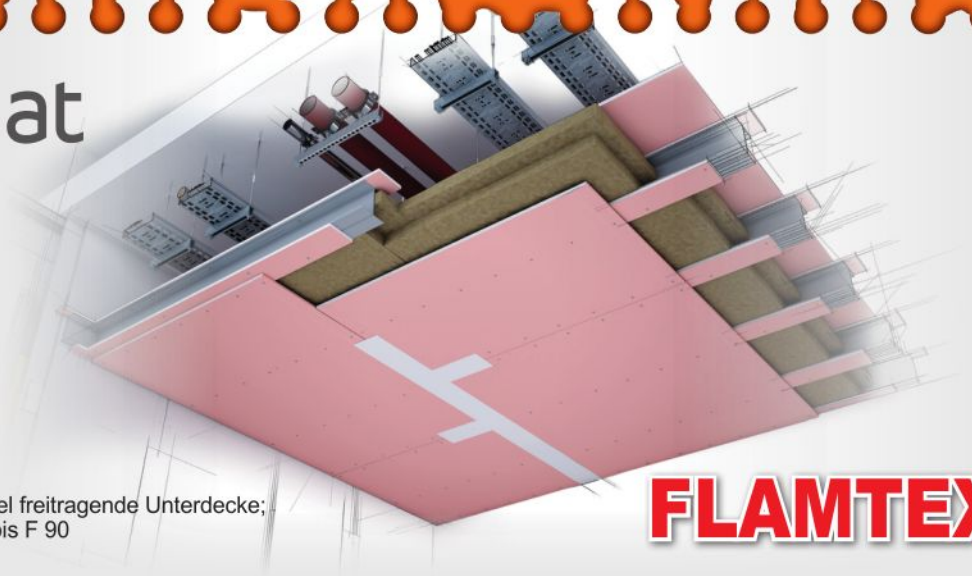

Konstruktionsbeispiel freitragende Unterdecke;
Brandschutz: F 30 bis F 90

FLAMTEX A1

Mit der Lizenz zum hochwertigen Brandschutz: Bis zu 10 % schlanker und bis zu 50 % wirtschaftlicher

Die Beplankung mit Flamtex A1 ermöglicht schlankere Konstruktionen, z. B.

- 12,5 mm Platte 15 mm für Stützen- und Trägerbekleidungen
- 15 mm anstatt 18 mm für frei gespannte F30-Decken mit Flamtex A1
- 12,5 mm beidseitige Beplankung mit Flamtex A1 für F 60-Brandwände

Keine Zuschnitte, kein Ausbessern, kein Nachspachteln

- Besonders einfache Eckmontage durch Verschraubung der Stirnkanten
- Einfache Verarbeitung durch Ritzen und Brechen bis 15 mm
- HRAK-Kanten sowie gefaste Querkanten für sauberes und sicheres Arbeiten bei großen Flächen, reduziert die Rissbildung in der Fuge
- Industriell vorgefertigte Form- und Frästeile ermöglichen schnelleres und präziseres Arbeiten, insbesondere bei Stützen- und Trägerbekleidungen, bis zu 50 % Zeitersparnis

Geforderte Feuerwiderstandsdauer	30 Minuten	60 Minuten	90 Minuten
Mindestmaterialdicke der Flamtex A1	20 mm 1 x 20 mm	30 mm 2 x 15 mm	40 mm 2 x 20 mm

Bei einseitigen Beanspruchung direkt auf die Flamtex A1-Platte

Angenehme Oberfläche – Anfassen erlaubt!

- Q2 schnell und einfach erstellt, direkte Beschichtung ohne vollflächige Verspachtelung möglich
- Angenehm glatte Oberfläche, Spezialvlies verhindert Hautirritationen
- Einzigartiges und unverkennbares rosa Vlies für mehr Sicherheit

Mehr Infos zu Flamtex A1:
https://www.siniat.de/flamtex-a1

www.facebook.com/SiniatTrockenbau
www.youtube.com/SiniatTrockenbau

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. **Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes.**

Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Die vermerkten Maße verstehen sich als Ca.-Angaben. Aufgrund von ständigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns technische und optische Änderungen vor. Angebotspreise sind Aktionspreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. **Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes.** Alle Preise in €. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung.