



### DAS BRAUCHST DU:









- GLÄTTKELLE, GLATT ODER GEZAHNT
- 6 MM STARKE KORKPLATTE
- HEISSKLEBEPISTOLE MIT PATRONEN
- CUTTER-MESSER
- GEODREIECK UND FILZSTIFT

### SCHWIERIGKEITSGRAD:



1. DIE GRUNDFLÄCHE DER GLÄTTKELLE  
AUF DIE KORKPLATTE ÜBERTRAGEN.  
DIE ZAHNUNG NICHT BERÜCKSICHTIGEN.

2. FÜR DEN SPÄTEREN METALLRAND DIE AN-  
GEZEICHNETEN SEITEN JEWELS UM ZWEI  
ZENTIMETER NACH INNEN Versetzen. DIE  
VERKLEINERTE KORKFLÄCHE AUSSCHNEIDEN.

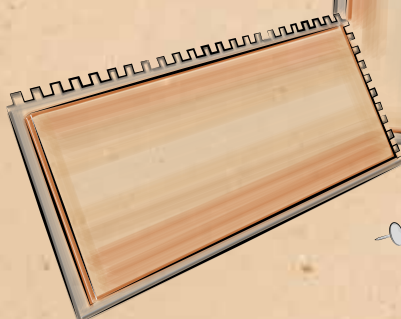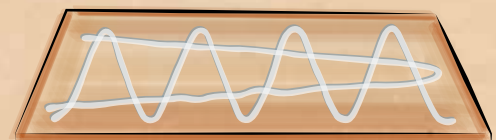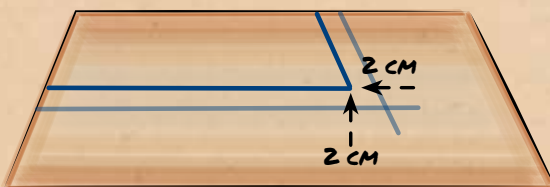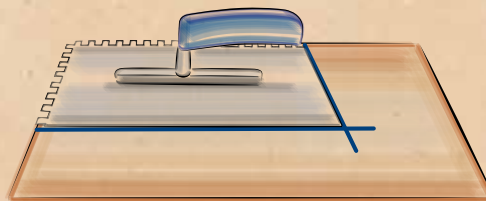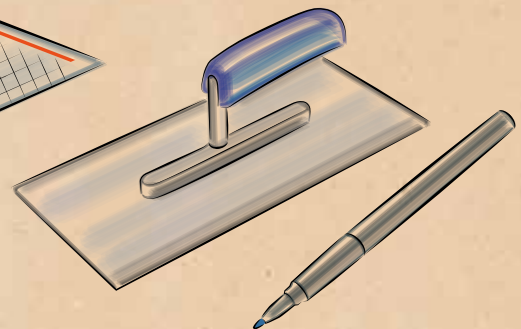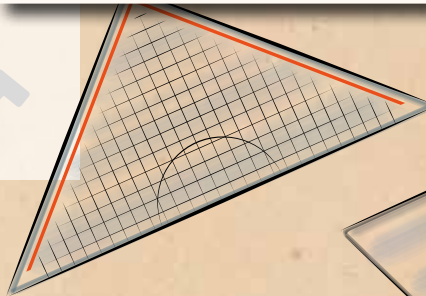

3. DEN HEISSKLEBER AUF DEM STÜCK  
KORK GROSSZÜGIG AUFTRAGEN.

4. DEN KORK MITTIG AUF DIE UNTERSEITE  
DER KELLE ANSETZEN UND GUT FEST-  
DRÜCKEN. KLEBER TROCKNEN LASSEN.