


PE-HD-Rohr

- Im Ring
- Polyethylen
- Für Kaltwasser
- nach DIN EN 12201 gefertigt
- DVGW zertifiziert und für Trinkwasser
Zugelassen
- Betriebsdruck bei 20° C max. 16 bar
- Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- ø 20 mm x 2,0 mm, 5 m

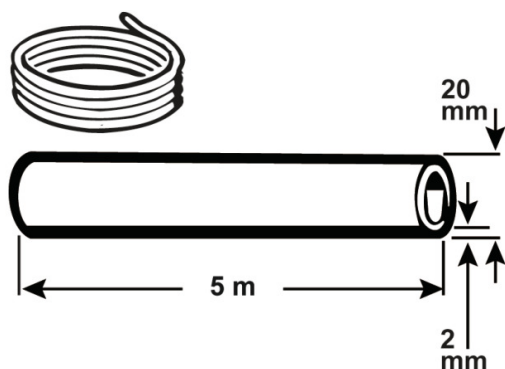

Verpackungstyp

Unverpackt, mit Etikett

Artikel-Nr.

VE

EAN

T611005

2

4 035300 840281