


Datenblatt

JOMA EPS DEO 035 - 100

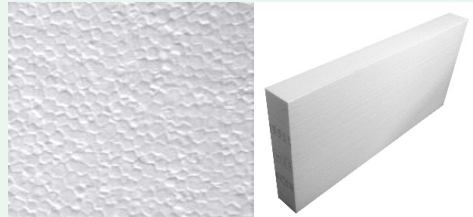

Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Jun 21

CE-Kennz.	EPS-DIN EN 13163 -T1 -L1 -W1 -S1 -P3 -BS150 - CS(10)100 - DS(N)5 - DLT(1)5
Anwendung:	Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
Kurzzeichen:	DEO
Brandschutz:	schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102 / Euroklasse E nach DIN EN 13501-1
Biegefestigk.	≥ 150 Kpa nach EN 12089
Druckspannung bei Stauchung 2%	≥ 30 kPa nach EN 826
Druckspannung bei Stauchung 10%	≥ 100 kPa nach EN 826
Zulässige Dauerdruckspannung σ_2 (DIN EN 13163)	≥ 30 kPa
Dimensionsstabilität unter Normalklima	± 0,5% nach EN 1603
Verformung unter Druck- und Temperaturbelastung	≤ 5% nach EN 1605
Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/(m·K) = WLG 035
Format:	1000 x 500 mm (andere Formate auf Anfrage)
Kantenbearbeitung:	stumpf, Stufenfalz oder Nut u. Feder andere Ausführungen auf Anfrage
Dicken:	20 - 300 mm andere Dicken auf Anfrage

Artikelnr.	Dicke	Format	Stck./Bd.	R-Wert (m² K) / W
540.020.000.037	20	1000 x 500 mm	24	0,571
540.030.000.037	30	1000 x 500 mm	16	0,857
540.040.000.037	40	1000 x 500 mm	12	1,143
540.050.000.037	50	1000 x 500 mm	9	1,429
540.060.000.037	60	1000 x 500 mm	8	1,714
540.080.000.037	80	1000 x 500 mm	6	2,286
540.100.000.037	100	1000 x 500 mm	4	2,857
540.120.000.037	120	1000 x 500 mm	4	3,429
540.140.000.037	140	1000 x 500 mm	3	4,000
540.160.000.037	160	1000 x 500 mm	3	4,571
540.180.000.037	180	1000 x 500 mm	2	5,143
540.200.000.037	200	1000 x 500 mm	2	5,714
540.220.000.037	220	1000 x 500 mm	2	6,286
540.240.000.037	240	1000 x 500 mm	2	6,857
540.260.000.037	260	1000 x 500 mm	2	7,429
540.280.000.037	280	1000 x 500 mm	2	8,000
540.300.000.037	300	1000 x 500 mm	2	8,571

Verarbeitungs- und Lagerhinweise	Vor Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung) schützen !
Verhalten	chemisch und biologisch neutral, FCKW- und HFCK-frei.

Das Datenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des angegebenen Produkts und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie im Zweifelsfalle nach ob dies die aktuelle Fassung ist.