


Dreh-/Kipp-Wechseleinsatz mit 3-fach Wärmeschutzverglasung

Produktinformationen zur Produktgruppe

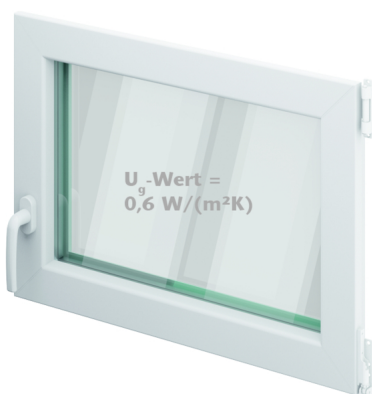

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Integrierte Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand

- Ausführung DIN L/DIN R
- Mit Folierung zum Schutz des Produktes
- Mit beiliegender Griffolive
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Passend für Therm Block® mit Zarge
- Mit 3-fach Verglasung
- Ug-Wert = 0,6 W/(m²k)
- Montage ohne Fachbetrieb möglich

Technische Daten zum Artikel 327726

Für Rahmen Breite x Höhe [mm]	Glasfläche [m²]	Anschlag
1000 x 625	0,271	DIN-links